ΣΤΕΓΗ

- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ
  - ΤΥΠΟΣ NOR 120/80
  - ΤΥΠΟΣ TOP 120/80
  - ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
- ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΑΡΑΤΣΟΜΟΛΥΒΑ
  - ΚΑΘΕΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ
  - ΕΞΑΤΜΗΣΤΗΡΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ
  - ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΕΣ & ΡΑΚΟΡ
- ΦΥΛΛΟΠΑΓΙΔΕΣ
- ΤΑΡΑΤΣΟΣΙΦΩΝΑ
- ΥΔΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

**Τα βάρη και οι διαστάσεις, υπόκεινται στις συνήθεις βιομηχανικές ανοχές.*
***Διατηρούμε το δικαίωμα οποιασδήποτε διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς καμία προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωσή τους.*

IAS SIAGRI

ΤΥΠΟΣ "NOR 120/80"

Πλαστικά συστήματα υδρορροών από PVC σε χρώμα λευκό και καφέ.

Όλες οι συνδέσεις είναι εξοπλισμένες με παρεμβύσματα τριών ζωνών που εξασφαλίζουν εξαιρετική στεγανότητα και σταθερότητα στη θερμική διαστολή - συστολή.

Η τοποθέτηση τους είναι εύκολη και γρήγορη, **δεν απαιτείται η χρήση κόλλας** και με την τοποθέτηση τους πετυχαίνετε ένα τέλειο αισθητικό και συγχρόνως λειτουργικό αποτέλεσμα.

- Κατάλληλα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας.
- Είναι ανθεκτικά σε ακραίες διακυμάνσεις θερμοκρασίας (από -35oC έως +65oC), στην ηλιακή ακτινοβολία UV, καθώς και σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις.
- Διαθέτουν UV προστασία
- Διατηρούν την ποιότητα του χρώματος αναλλοίωτο στο χρόνο
- Με ειδικά στηρίγματα τοποθέτησης εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους στέγης

Διατίθενται και πλαστικοί ή μεταλλικοί υδροσυλλέκτες για τους σωλήνες καθόδου

ΤΥΠΟΣ "NOR 120/80"

ΧΡΩΜΑ

Λευκό

Καφέ

ΥΛΙΚΟ

PVC

ΥΔΡΟΡΡΟΗ	1
ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 90°	2
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 60°-160°	3
ΤΑΦ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ 80	4
ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ	5
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ	6
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ	7
ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ 80	8
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ 67,5° Φ 80	9
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΣΥΣΤΟΛΗΣ 67,5° Φ 80/50	10
ΓΩΝΙΑ 67,5° Φ 80	11
ΓΩΝΙΑ 87,5° Φ 80	12
ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ 80	13
ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ 80	14
ΚΟΛΑΡΟ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ 80	15

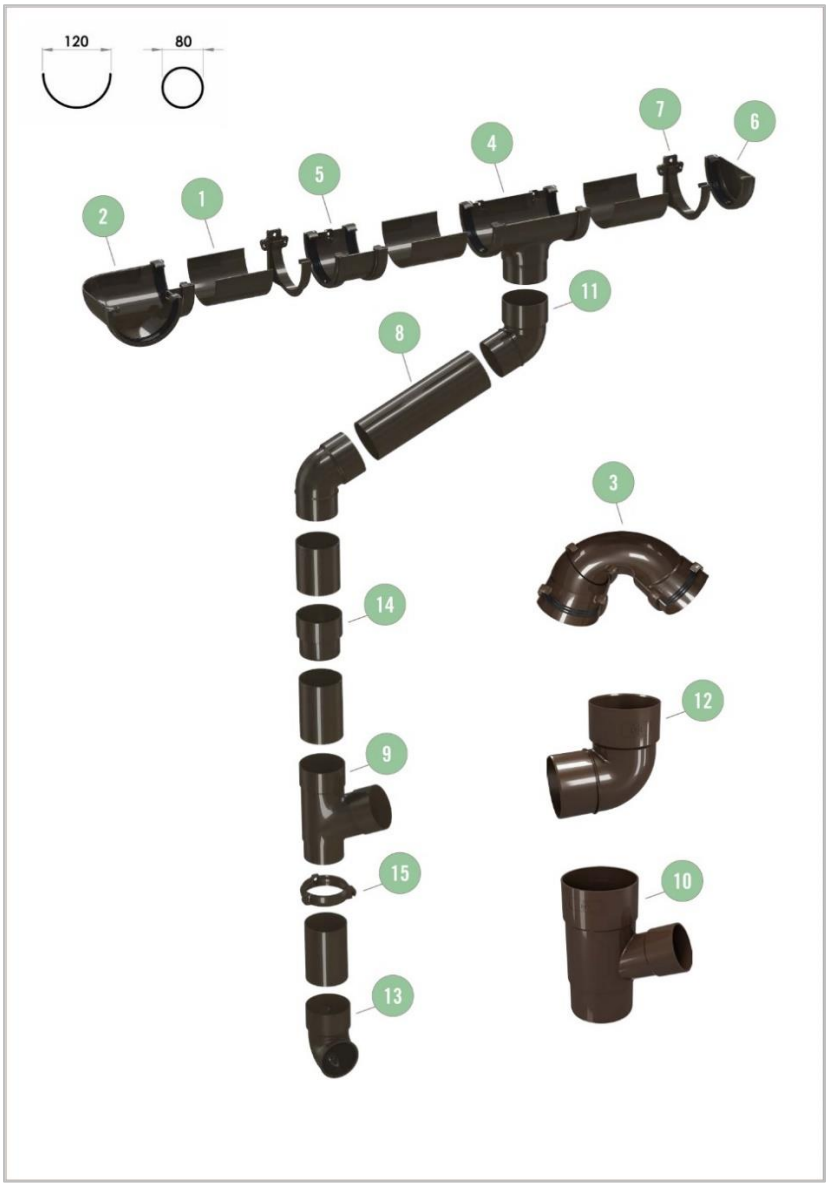

ΥΔΡΟΡΡΟΗ 3 ΜΕΤΡΩΝ - NOR 120 / 80

ΧΡΩΜΑ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια)	
Τεμάχιο	1
Κούτα	10

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	
		A / B	C
PYGRONDA120-01	ΛΕΥΚΗ ΥΔΡΟΡΡΟΗ 3Μ. - NOR 120	120 / 65	2,5
PYGRONDA120-02	ΚΑΦΕ ΥΔΡΟΡΡΟΗ 3Μ. - NOR 120	120 / 65	2,5

ΧΩΝΙ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΘΟΔΟΥ - NOR 120 / 80

ΧΡΩΜΑ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια)	
Τεμάχιο	1
Κούτα	5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	
		A / B	C
PYRACC08-06	ΛΕΥΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΩΝΙ - 320mm / Φ80	300 / 80	320
PYRACC08-03	ΚΑΦΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΩΝΙ - 320mm / Φ80	300 / 80	320

ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 90^{o}- NOR 120 / 80



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια)	
Τεμάχιο	1
Κούτα	20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		A / B	C	D
PYANGOLARE120-01	ΛΕΥΚΗ ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 90^{o} - NOR 120	182 / 139	79	182
PYANGOLARE120-02	ΚΑΦΕ ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 90^{o} - NOR 120	182 / 139	79	182

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 60^{o} 160^{o} - NOR 120 / 80

ΧΡΩΜΑ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια)	
Τεμάχιο	1
Κούτα	10

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		A	B / D	C
PYANGOLARE60/160-01REG	ΛΕΥΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΓΩΝΙΑ 60^{o}-160^{o} - NOR 120	325	248 / 79	140
PYANGOLARE60/160-02REG	ΚΑΦΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΓΩΝΙΑ 60^{o}-160^{o} - NOR 120	325	248 / 79	140

ΤΑΦ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80 - NOR 120 / 80

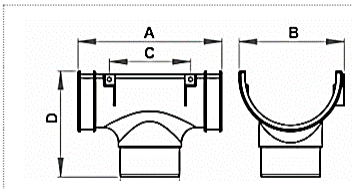

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια)	
Τεμάχιο	1
Κούτα	20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		A / B	C	D
PYGIUNTOS120-01	ΛΕΥΚΟ ΤΑΦ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80 - NOR 120	194 / 142	110	137
PYGIUNTOS120-02	ΚΑΦΕ ΤΑΦ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80 - NOR 120	194 / 142	110	137

ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - NOR 120 / 80

ΧΡΩΜΑ

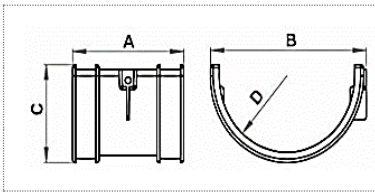

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια)	
Τεμάχιο	1
Κούτα	20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		A / B	C	D
PYGIUNTO120-01	ΛΕΥΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - NOR 120	100 / 141	78	61
PYGIUNTO120-02	ΚΑΦΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - NOR 120	100 / 141	78	61

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - NOR 120 / 80

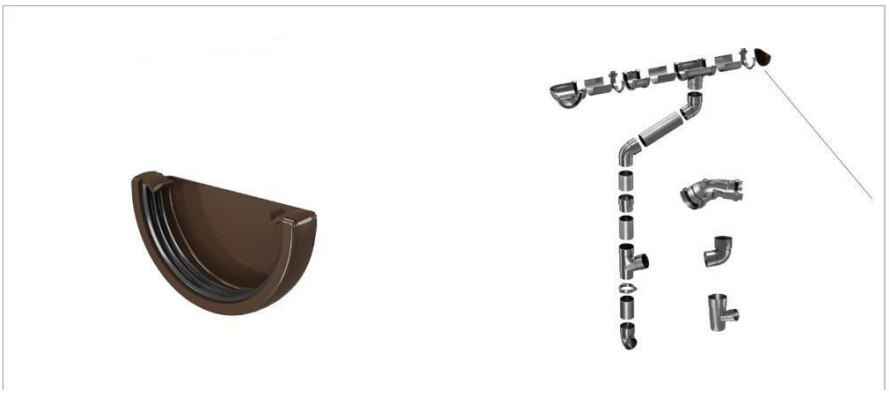



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια)	
Τεμάχιο	1
Κούτα	20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		A / B	C	D
PYTERMINALE120-01	ΛΕΥΚΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - NOR 120	140 / 32	62	79
PYTERMINALE120-02	ΚΑΦΕ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - NOR 120	140 / 32	62	79

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - NOR 120 / 80

ΧΡΩΜΑ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια)	
Τεμάχιο	1
Κούτα	100

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		A / B	C	D
PYSUPPORTO120-01	ΛΕΥΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - NOR 120	135 / 101	40	20
PYSUPPORTO120-02	ΚΑΦΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - NOR 120	135 / 101	40	20

ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΘΟΔΟΥ 3 ΜΕΤΡΩΝ Φ 80 - NOR 120 / 80



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια)	
Τεμάχιο	1
Κούτα	4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	
		A	B
PYTUBO80-01	ΛΕΥΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΘΟΔΟΥ 3Μ Φ80	80	1,8
PYTUBO80-02	ΚΑΦΕ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΘΟΔΟΥ 3Μ Φ80	80	1,8

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΚΑΘΟΔΟΥ 67,5° Φ80 - NOR 120 / 80

ΧΡΩΜΑ

ΣΥΣΤΟΛΗΣ

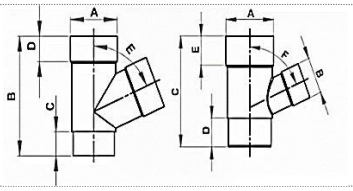

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια)	
Τεμάχιο	1
Κούτα	20 / 12

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		A / B	C / D	E
PYBRAGA80-01	ΛΕΥΚΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ 67.5° Φ80 (ΑΠΛΗ)	85 / 181	45 / 45	67,5°
PYBRAGA80-02	ΚΑΦΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ 67.5° Φ80 (ΑΠΛΗ)	85 / 181	45 / 45	67,5°
PYBRAGA80/50-01	ΛΕΥΚΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ 67.5° Φ80/50 (ΣΥΣΤΟΛΗΣ)	84,5 / 54,5	165 / 43	67,5°
PYBRAGA80/50-02	ΚΑΦΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ 67.5° Φ80/50 (ΣΥΣΤΟΛΗΣ)	84,5 / 54,5	165 / 43	67,5°

ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ 67,5° Φ 80 - NOR 120 / 80





ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια)	
Τεμάχιο	1
Κούτα	20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		A / B	C / D	E
PYCURVA80-01A	ΛΕΥΚΗ ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ 67.5° Φ80	84 / 76	43 / 43	67,5°
PYCURVA80-02A	ΚΑΦΕ ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ 67.5° Φ80	84 / 76	43 / 43	67,5°

ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ 87,5° Φ80 - NOR 120 / 80

ΧΡΩΜΑ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια)	
Τεμάχιο	1
Κούτα	20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		A / B	C / D	E
PYCURVA80-01	ΛΕΥΚΗ ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ 87.5° Φ80	84 / 76	43 / 43	87,5°
PYCURVA80-02	ΚΑΦΕ ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ 87.5° Φ80	84 / 76	43 / 43	87,5°

ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ 80 - NOR 120 / 80



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια)	
Τεμάχιο	1
Κούτα	10

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	
		A / B	C
PYCURVAT80-01	ΛΕΥΚΗ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80	84 / 43	87,5°
PYCURVAT80-02	ΚΑΦΕ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80	84 / 43	87,5°

ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80 - NOR 120 / 80

ΧΡΩΜΑ





ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια)	
Τεμάχιο	1
Κούτα	18

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		A / B	C	D
PYMANICOTTO80-01	ΛΕΥΚΗ ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80	79 / 85	75	45
PYMANICOTTO80-02	ΚΑΦΕ ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80	79 / 85	75	45

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΚΟΛΑΡΟ) Φ 80 - NOR 120 / 80

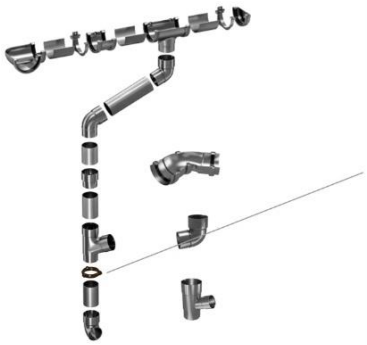



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια)	
Τεμάχιο	1
Κούτα	100

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		A / B	C	D
PYCP80-01	ΛΕΥΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80	22 / 53	104	98
PYCP80-02	ΚΑΦΕ ΚΟΛΑΡΟ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80	22 / 53	104	98

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Ή ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΧΡΩΜΑ





ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια)	
Τεμάχιο	1
Κούτα	100

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		A / B	C	D
PYSTAFFA-01	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	20 / 4	200	93
PYSTAFFALAT-01	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΤΡΙΦΤΟ - ΚΑΘΕΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	20 / 4	200	93

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ Ή ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΠΛΑΚΑ

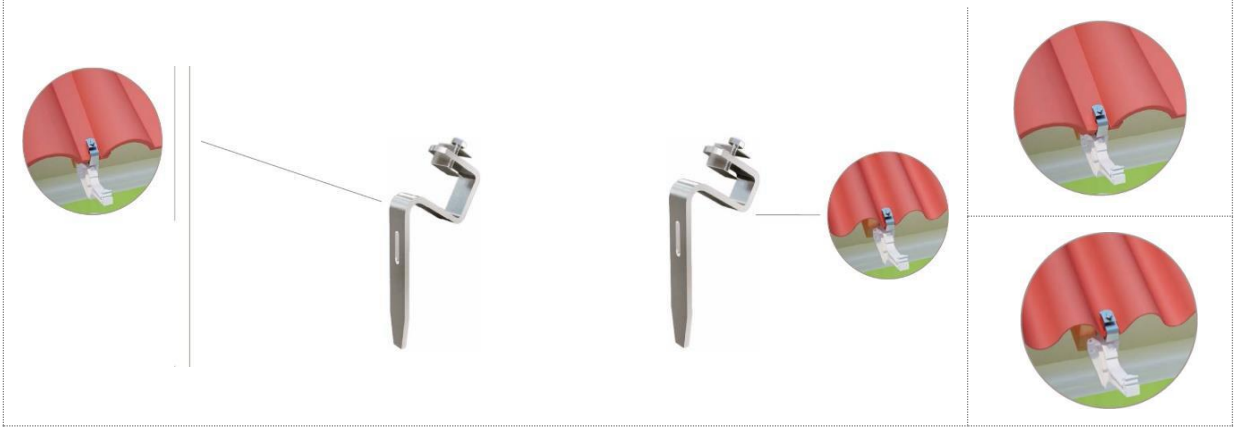





ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια)	
Τεμάχιο	1
Κούτα	100

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		A / B	C	D
PYSTAFFATEGOLE-01	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ - ΣΤΕΓΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ	20 / 4	17	100
PYSTAFFALASTRE-01	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ - ΣΤΕΓΗ ΜΕ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΠΛΑΚΑ	20 / 4	30	100

ΒΙΔΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) *	
Σακουλάκι	10
Κούτα	1000

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
PYDADBUL6X16-01	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ M6X16 (ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ)

*1 – σακουλάκι 10 τεμαχίων / 100 - σακουλάκια 10 τεμαχίων (1.000 τεμ)

Πλαστικά συστήματα υδρορροών από PVC / PMMA, με μικροσωματίδια χαλκού, που παρέχουν σε βάθος μεταλλικό αποτέλεσμα στο χρώμα χαλκού και αλουμινίου.

Όλες οι συνδέσεις είναι εξοπλισμένες με παρεμβύσματα τριών ζωνών που εξασφαλίζουν εξαιρετική στεγανότητα και σταθερότητα στη θερμική διαστολή - συστολή.

Η τοποθέτηση τους είναι εύκολη και γρήγορη, **δεν απαιτείται η χρήση κόλλας** και με την τοποθέτηση τους πετυχαίνετε ένα τέλειο αισθητικό και συγχρόνως λειτουργικό αποτέλεσμα.

- Κατάλληλα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας.
- Είναι ανθεκτικά σε ακραίες διακυμάνσεις θερμοκρασίας (από -35oC έως +65oC), στην ηλιακή ακτινοβολία UV, καθώς και σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις.
- Διαθέτουν UV προστασία
- Διατηρούν την ποιότητα του χρώματος αναλλοίωτο στο χρόνο
- Με ειδικά στηρίγματα τοποθέτησης εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους στέγης

Διατίθενται και πλαστικοί ή μεταλλικοί υδροσυλλέκτες για τους σωλήνες καθόδου

ΧΡΩΜΑ

Αλουμινίου Χαλκού

ΥΛΙΚΟ

PVC / PMMA

Στο υλικό εμπεριέχονται μικροσωματίδια χαλκού, που παρέχουν σε βάθος μεταλλικό αποτέλεσμα

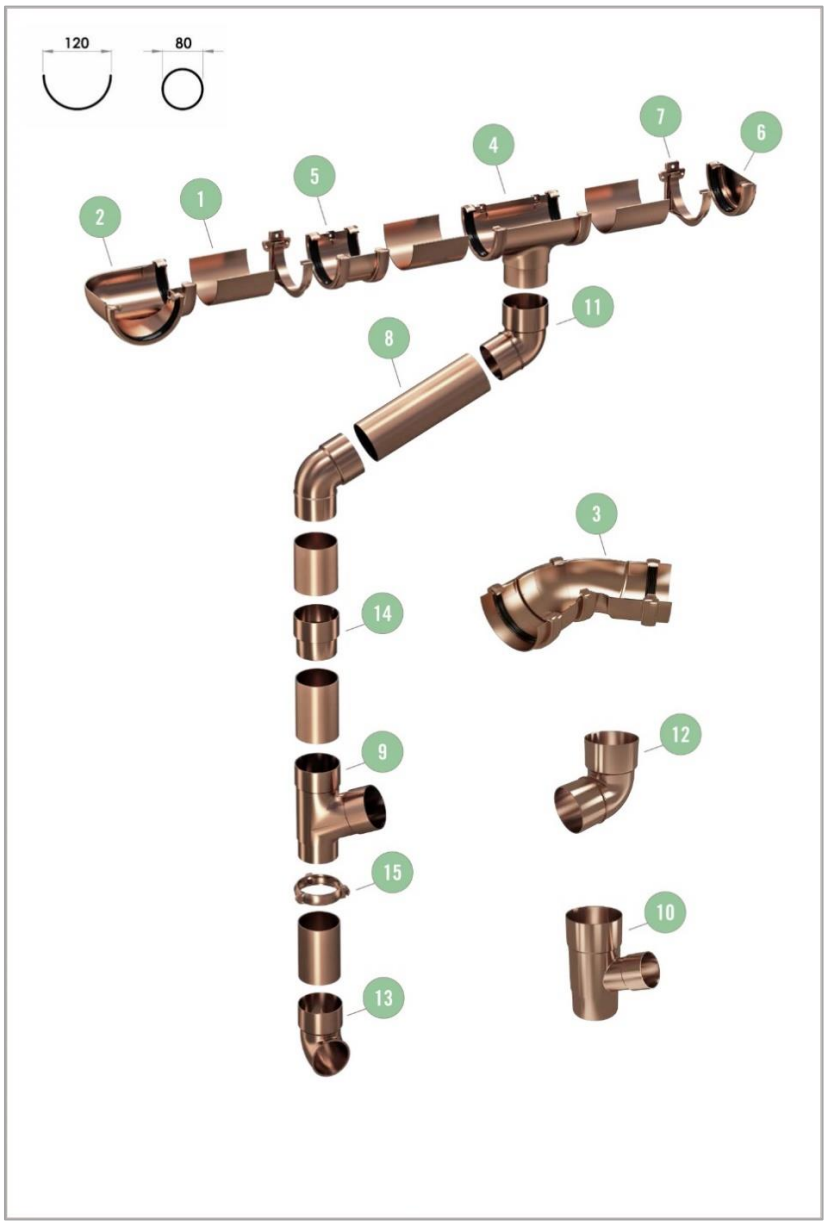

ΥΔΡΟΡΡΟΗ	1
ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 90°	2
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 60°-160°	3
ΤΑΦ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ 80	4
ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ	5
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ	6
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ	7
ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ 80	8
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ 67,5° Φ 80	9
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΣΥΣΤΟΛΗΣ 67,5° Φ 80/50	10
ΓΩΝΙΑ 67,5° Φ 80	11
ΓΩΝΙΑ 87,5° Φ 80	12
ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ 80	13
ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ 80	14
ΚΟΛΑΡΟ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ 80	15

ΥΔΡΟΡΡΟΗ 3 ΜΕΤΡΩΝ - TOP 120 / 80

ΧΡΩΜΑ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια)	
Τεμάχιο	1
Κούτα	10

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	
		A / B	C
PYGRONDA120-100	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΥΔΡΟΡΡΟΗ 3Μ. - TOP 120	120 / 65	2,5
PYGRONDA120-101	ΧΑΛΚΟΥ ΥΔΡΟΡΡΟΗ 3Μ. - TOP 120	120 / 65	2,5

ΧΩΝΙ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΘΟΔΟΥ - TOP 120 / 80

ΧΡΩΜΑ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια)	
Τεμάχιο	1
Κούτα	5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	
		A / B	C
PYRACC08-04	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΩΝΙ - 320mm / Φ80	300 / 80	320
PYRACC08-01	ΧΑΛΚΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΩΝΙ - 320mm / Φ80	300 / 80	320

ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 90^{o}- TOP 120 / 80





ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια)	
Τεμάχιο	1
Κούτα	20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		A / B	C	D
PYANGOLARE120-100	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 90^{o} - TOP 120	182 / 139	79	182
PYANGOLARE120-101	ΧΑΛΚΟΥ ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 90^{o} - TOP 120	182 / 139	79	182

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 60^{o} 160^{o} - TOP 120 / 80

ΧΡΩΜΑ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια)	
Τεμάχιο	1
Κούτα	10

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		A	B / D	C
PYANGOLARE60/160-10REG	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΓΩΝΙΑ 60^{o}-160^{o} - TOP 120	325	248 / 79	140
PYANGOLARE60/160-11REG	ΧΑΛΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΓΩΝΙΑ 60^{o}-160^{o} - TOP 120	325	248 / 79	140

ΤΑΦ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80 - TOP 120 / 80

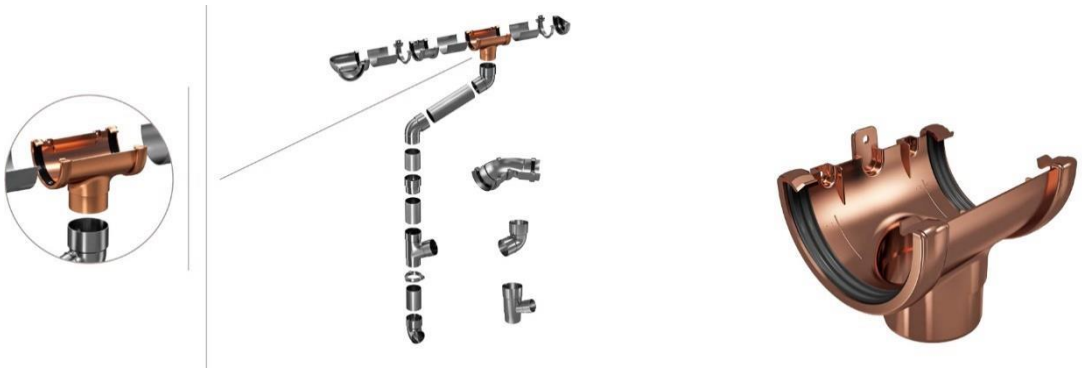

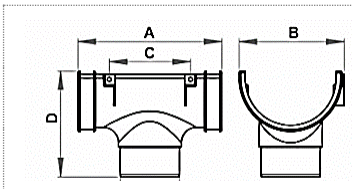

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια)	
Τεμάχιο	1
Κούτα	20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		A / B	C	D
PYGIUNTOS120-100	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΑΦ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80 - TOP 120	194 / 142	110	137
PYGIUNTOS120-101	ΧΑΛΚΟΥ ΤΑΦ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80 - TOP 120	194 / 142	110	137

ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - TOP 120 / 80

ΧΡΩΜΑ

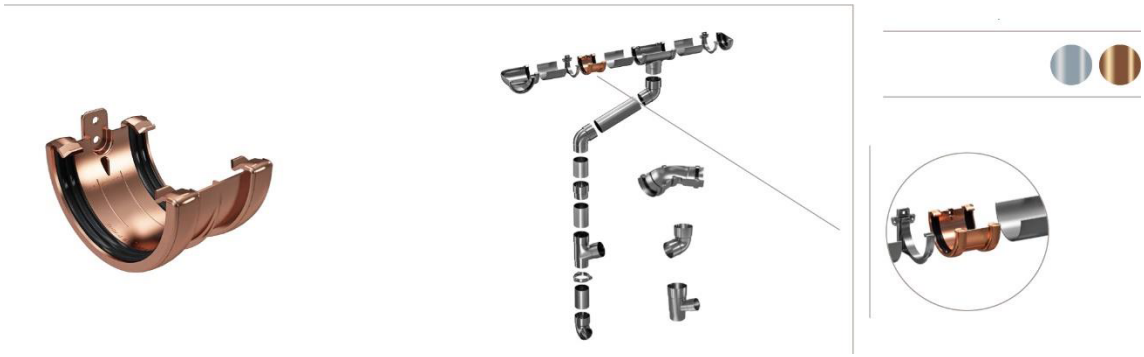

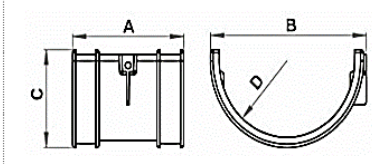

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια)	
Τεμάχιο	1
Κούτα	20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		A / B	C	D
PYGIUNTO120-100	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - TOP 120	100 / 141	78	61
PYGIUNTO120-101	ΧΑΛΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - TOP 120	100 / 141	78	61

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - TOP 120 / 80



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια)	
Τεμάχιο	1
Κούτα	20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		A / B	C	D
PYTERMINALE120-100	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - TOP 120	140 / 32	62	79
PYTERMINALE120-101	ΧΑΛΚΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - TOP 120	140 / 32	62	79

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - TOP 120 / 80

ΧΡΩΜΑ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια)	
Τεμάχιο	1
Κούτα	100

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		A / B	C	D
PYSUPPORTO120-100	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - TOP 120	135 / 101	40	20
PYSUPPORTO120-101	ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ - TOP 120	135 / 101	40	20

ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΘΟΔΟΥ 3 ΜΕΤΡΩΝ Φ 80 - TOP 120 / 80



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια)	
Τεμάχιο	1
Κούτα	4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	
		A	B
PYTUBO80-100	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΘΟΔΟΥ 3Μ Φ80	80	1,8
PYTUBO80-101	ΧΑΛΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΘΟΔΟΥ 3Μ Φ80	80	1,8

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΚΑΘΟΔΟΥ 67,5^{o} Φ80 - TOP 120 / 80

ΧΡΩΜΑ

ΣΥΣΤΟΛΗΣ

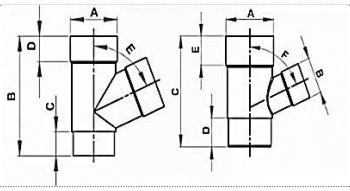

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια)	
Τεμάχιο	1
Κούτα	20 / 12

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		A / B	C / D	E
PYBRAGA80-100	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ 67.5^{o} Φ80 (ΑΠΛΗ)	85 / 181	45 / 45	67,5^{o}
PYBRAGA80-101	ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ 67.5^{o} Φ80 (ΑΠΛΗ)	85 / 181	45 / 45	67,5^{o}
PYBRAGA80/50-100	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ 67.5^{o} Φ80/50 (ΣΥΣΤΟΛΗΣ)	84,5 / 54,5	165 / 43	67,5^{o}
PYBRAGA80/50-101	ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ 67.5^{o} Φ80/50 (ΣΥΣΤΟΛΗΣ)	84,5 / 54,5	165 / 43	67,5^{o}

ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ 67,5° Φ 80 - TOP 120 / 80

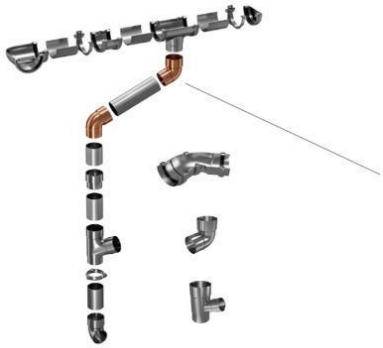



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια)	
Τεμάχιο	1
Κούτα	20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		A / B	C / D	E
PYCURVA80-100A	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ 67.5° Φ80	84 / 76	43 / 43	67,5°
PYCURVA80-101A	ΧΑΛΚΟΥ ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ 67.5° Φ80	84 / 76	43 / 43	67,5°

ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ 87,5° Φ80 - TOP 120 / 80

ΧΡΩΜΑ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια)	
Τεμάχιο	1
Κούτα	20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		A / B	C / D	E
PYCURVA80-100	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ 87.5° Φ80	84 / 76	43 / 43	87,5°
PYCURVA80-101	ΧΑΛΚΟΥ ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΟΔΟΥ 87.5° Φ80	84 / 76	43 / 43	87,5°

ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ 80 - TOP 120 / 80



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια)	
Τεμάχιο	1
Κούτα	10

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	
		A / B	C
PYCURVAT80-100	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80	84 / 43	87,5º
PYCURVAT80-101	ΧΑΛΚΟΥ ΑΠΟΛΗΞΗ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80	84 / 43	87,5º

ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80 - TOP 120 / 80

ΧΡΩΜΑ

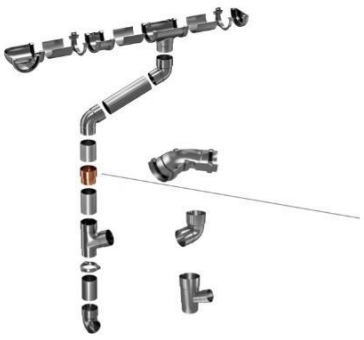



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια)	
Τεμάχιο	1
Κούτα	18

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		A / B	C	D
PYMANICOTTO80-100	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80	79 / 85	75	45
PYMANICOTTO80-101	ΧΑΛΚΟΥ ΜΟΥΦΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80	79 / 85	75	45

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΚΟΛΑΡΟ) Φ 80 - TOP 120 / 80



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια)	
Τεμάχιο	1
Κούτα	100

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		A / B	C	D
PYCP80-100	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΟΛΑΡΟ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80	22 / 53	104	98
PYCP80-101	ΧΑΛΚΟΥ ΚΟΛΑΡΟ ΚΑΘΟΔΟΥ Φ80	22 / 53	104	98

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Ή ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΧΡΩΜΑ





ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια)	
Τεμάχιο	1
Κούτα	100

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		A / B	C	D
PYSTAFFA-01	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	20 / 4	200	93
PYSTAFFALAT-01	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΤΡΙΦΤΟ - ΚΑΘΕΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	20 / 4	200	93

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ Ή ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΠΛΑΚΑ

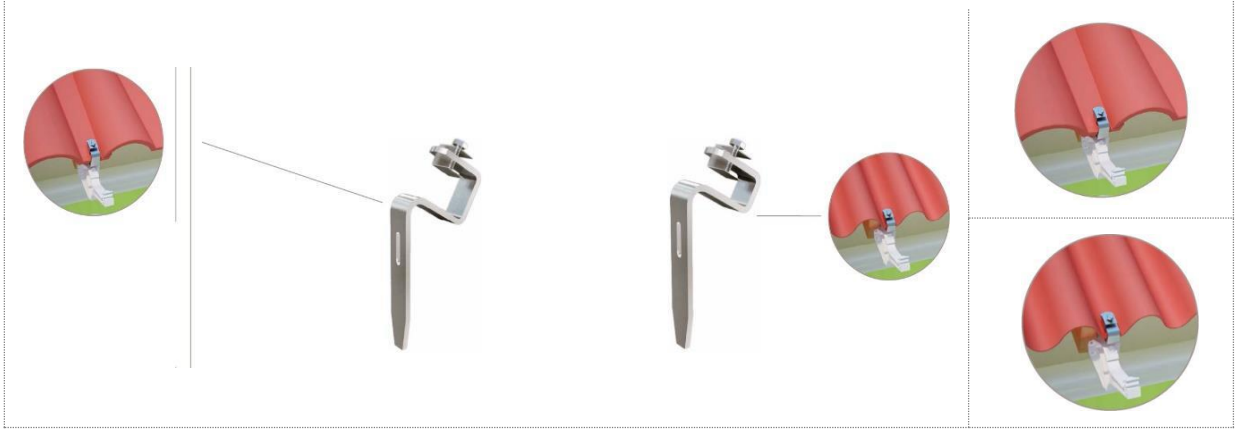

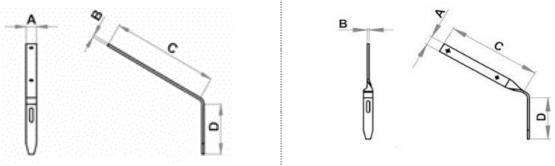

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια)	
Τεμάχιο	1
Κούτα	100

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		A / B	C	D
PYSTAFFATEGOLE-01	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ - ΣΤΕΓΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ	20 / 4	17	100
PYSTAFFALASTRE-01	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ - ΣΤΕΓΗ ΜΕ ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΠΛΑΚΑ	20 / 4	30	100

ΒΙΔΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (τεμάχια) *	
Σακουλάκι	10
Κούτα	1000

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
PYDADBUL6X16-01	ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ M6X16 (ΣΥΣΚ. 10 ΤΕΜ)

*1 – σακουλάκι 10 τεμαχίων / 100 - σακουλάκια 10 τεμαχίων (1.000 τεμ)

Τα συστήματα υδρορροών του ιταλικού οίκου GRUPPO STAMPLAST είναι κατάλληλα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας.
Είναι ανθεκτικά σε ακραίες διακυμάνσεις θερμοκρασίας (από -35°C έως +65°C), στην ηλιακή ακτινοβολία UV, καθώς και σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις.
Όλες οι συνδέσεις είναι εξοπλισμένες με παρεμβύσματα τριών ζωνών που εξασφαλίζουν εξαιρετική στεγανότητα και σταθερότητα στη θερμική διαστολή - συστολή.

Η τοποθέτηση τους είναι εύκολη και γρήγορη, δεν απαιτείται η χρήση κόλλας και ακολουθώντας τις πιο κάτω απλές οδηγίες θα πετύχετε ένα τέλειο αισθητικό και συγχρόνως λειτουργικό αποτέλεσμα.

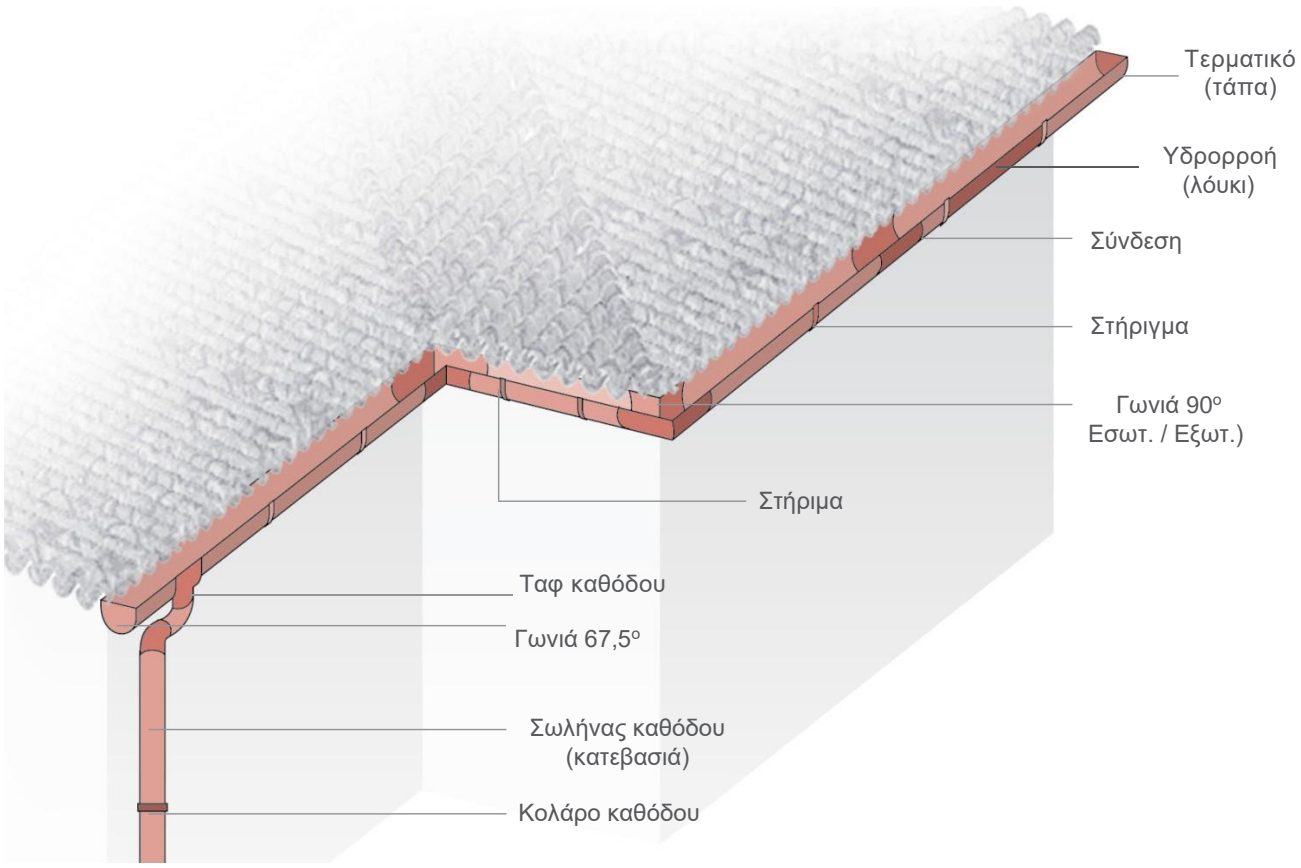

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ “NOR” / “TOP”

1

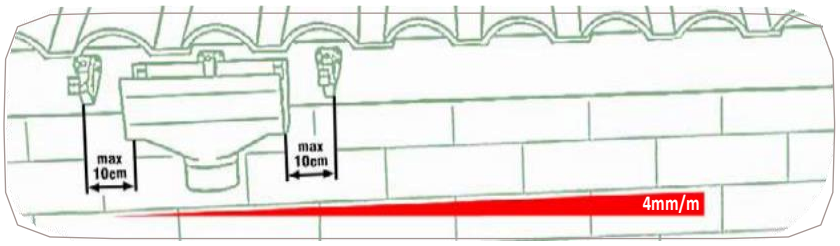

Υπολογίζετε την επιφάνεια της στέγης που θα τοποθετήσετε την υδρορροή και επιλέγετε την πλευρά που θα βάλετε την κατεβασιά (μία ή περισσότερες). Εφαρμόστε το Ταυ στο σημείο που θα τοποθετήσετε τον σωλήνα καθόδου, λαμβανοντας υπόψη και την κλίση της υδρορροής προς την πλευρά της κατεβασιάς (4 χιλ/μ). Με ράμα δώστε την σωστή κλίση και τοποθετήστε τα στηρίγματα της υδρορροής, ξεκινώντας με το πιο απομακρυσμένο σημείο από το Ταυ καθόδου.



Τα στηρίγματα της υδρορροής θα πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση έως 50 εκ. (maximum) και σε απόσταση έως 10 εκ. από την σύνδεση της υδρορροής με άλλα εξαρτήματα, π.χ. Ταυ, γωνιές, συνδέσεις κλπ. Χρησιμοποιήστε βίδες 5x30 mm (για ξύλο) για να στερεώσετε όλα τα στοιχεία, στις ειδικά διαμορφωμένες οπές στην στέγη.



2

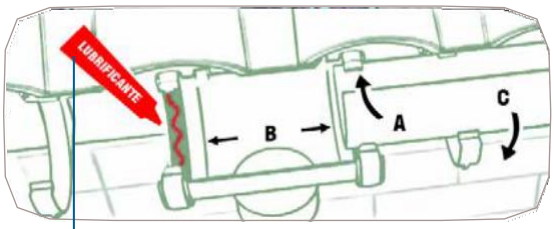

ΔΕΝ απαιτείται η χρήση κόλλας.
Η χρήση λιπαντικού κατά την εγκατάσταση της χάλκινης υδρορροής είναι **ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ**.

Για να εγκαταστήσετε την υδρορροή, εισάγετε πρώτα την εσωτερική άκρη στα επάνω άκρα των στηριγμάτων **A**, ρυθμίστε το άκρο της υδρορροής ώστε να ταιριάζει στις ειδικές εγκοπές **B,** (παρέχοντας τον απαραίτητο χώρο για τη θερμική διαστολή - συστολή) και κουμπώνετε την εξωτερική άκρη στα κάτω άκρα των στηριγμάτων **C**. (όταν κουμπώσει θα ακούσετε ένα μικρό "κλικ").

3





Για την εγκατάσταση του συστήματος σε δοκούς - μετώπες χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα στερέωσης για οριζόντια ή πλευρική τοποθέτηση. Χρησιμοποιήστε βίδες με μπουλόνια M6x16 στα στηρίγματα δοκών και στα στηρίγματα των υδρορροών ώστε να ρυθμίσετε εύκολα την απαιτούμενη κλίση της υδρορροής.

4

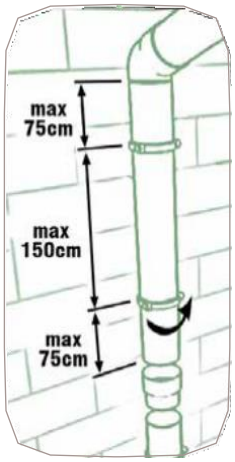

Τοποθετήστε το κολάρο του σωλήνα (κατεβασιά) σε απόσταση ανά 150 cm και 75 cm από τα άκρα του σωλήνα ή τις μούφες.

Αφού τοποθετήσετε το σωλήνα στο κολάρο, κλείστε το και σφίξτε τη βίδα.

.





Για τη σύνδεση σωλήνων χρησιμοποιήστε τη μούφα Ø80.

Στο άκρο του σωλήνα χρησιμοποιήστε την απόληξη καθόδου Ø80 ως τερματικό για την σωστή απόρριψη των υδάτων.

since 1965

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ “NOR” / “TOP”

Η τοποθέτηση των συστημάτων υδρορροών πρέπει να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο και έμπειρο συνεργείο, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12056-3 και ακολουθώντας αυστηρά όλα τα εθνικά και τοπικά οικοδομικά κριτήρια και πρότυπα.

Τα συστήματα υδρορροών "NOR" & "TOP" είναι κατάλληλα για την απορροή των όμβριων υδάτων από οικιστικά, δημόσια και εμπορικά κτίρια και κτίρια ελαφριάς βιομηχανίας.

Σε περίπτωση εγκατάστασης σε σκεπές ή ταράτσες που συγκεντρώνουν χιόνι ή / και πάγο, τοποθετήστε κατάλληλα προστατευτικά καλύμματα πάγου / χιονιού στην οροφή, για να αποφύγετε την πτώση πάγου / χιονιού και σοβαρές ζημιές σε ανθρώπους και ακίνητα

Απόσταση ανάμεσα σε στέγη, κεραμίδια & υδρορροή

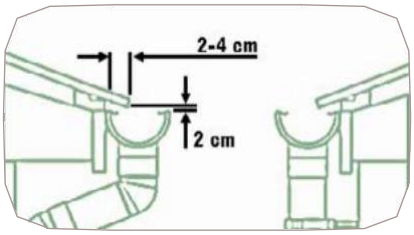

Η τοποθέτηση γίνεται σύμφωνα με το σχέδιο

Υπολογισμός επιφάνειας στέγης (περιοχής βροχόπτωσης)

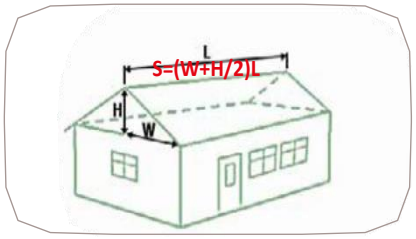

Οι κατεβασιές πρέπει να τοποθετούνται τουλάχιστον 10 μέτρα από την αρχή της κλίσης.

.

ΤΙΜΕΣ ΡΟΗΣ (EN 12056-3)						
Θέση της κατεβασιάς	κλίση 8mm/m		κλίση 4mm/m		οριζόντια	
	l/sec	m^2	l/sec	m^2	l/sec	m^2
στο τελείωμα	1,5	70	1,3	60	1,2	50
ενδιάμεσα	3	140	2,6	120	2,4	100

Όλοι οι υπολογισμοί βασίζονται σε ένταση βροχόπτωσης 80 l / (m^2 h)

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΘΕΤΑ ΤΑΡΑΤΣΟΜΟΛΥΒΑ & ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ

Υλικό κατασκευής:
Ταρατσομόλυβα - Εξατμιστήρας – Ρακόρ: Κατασκευάζονται από ελαστομερές θερμοπλαστικό TPV, υλικό απόλυτα ασφαλές με τα ασφαλτόπανα.
Φυλλοπαγίδες: Κατασκευάζονται από HD PE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας).

- **ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ**

Κατάλληλες για χρήση σε ασφαλτικές επιφάνειες ταρατσών σε συνδυασμό με το ασφαλτόπανο.

- **ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΡΑΤΣΕΣ**

Επιτρέπουν την εκτόνωση των υδρατμών που σχηματίζονται κάτω από τις μεμβράνες στεγανοποίησης, εξασφαλίζοντας τέλειο εξαερισμό και διασφαλίζοντας την αποφυγή δημιουργίας φυσαλίδων και πτυχώσεων στις μεμβράνες στεγανοποίησης.

Κάθετη απορροή		Εξατμιστήρας μονώσεων
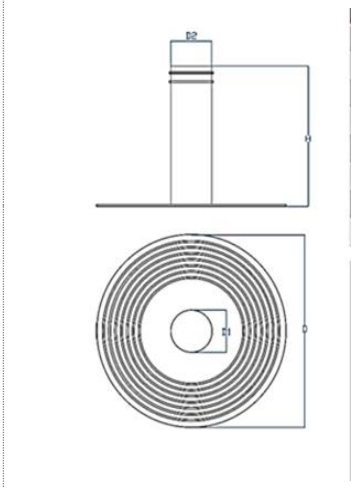		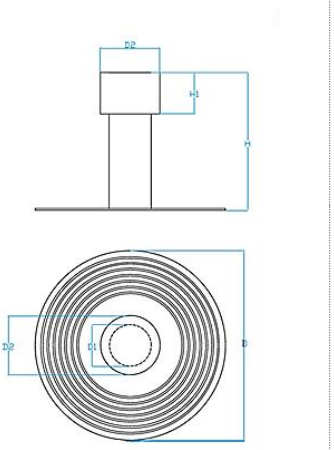

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)				
		D	D1	D2	H	H1
PBO06-01	Φ60 - ΤΑΡΑΤΣΟΜΟΛΥΒΟ ΜΟΝΩΣΕΩΝ - ΚΑΘΕΤΟ	320	53	55	235	-
PBO07-01	Φ70 - ΤΑΡΑΤΣΟΜΟΛΥΒΟ ΜΟΝΩΣΕΩΝ - ΚΑΘΕΤΟ	320	65	67	235	-
PBO08-01	Φ80 - ΤΑΡΑΤΣΟΜΟΛΥΒΟ ΜΟΝΩΣΕΩΝ - ΚΑΘΕΤΟ	320	72	75	235	-
PBO09-01	Φ90 - ΤΑΡΑΤΣΟΜΟΛΥΒΟ ΜΟΝΩΣΕΩΝ - ΚΑΘΕΤΟ	320	82	85	235	-
PBO10-01	Φ100 - ΤΑΡΑΤΣΟΜΟΛΥΒΟ ΜΟΝΩΣΕΩΝ - ΚΑΘΕΤΟ	320	92	95	235	-
PBO11-01	Φ110 - ΤΑΡΑΤΣΟΜΟΛΥΒΟ ΜΟΝΩΣΕΩΝ - ΚΑΘΕΤΟ	320	100	103	235	-
PBO12-01	Φ120 - ΤΑΡΑΤΣΟΜΟΛΥΒΟ ΜΟΝΩΣΕΩΝ - ΚΑΘΕΤΟ	320	112	115	235	-
PBO08-02	Φ80 - ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ	320	75	105	260	70

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΩΝΙΑΚΑ ΤΑΡΑΤΣΟΜΟΛΥΒΑ ΜΟΝΩΣΕΩΝ, ΡΑΚΟΡ & ΦΥΛΛΟΠΑΓΙΔΕΣ

- **ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ & ΡΑΚΟΡ**

Κατάλληλες για χρήση σε ασφαλτικές επιφάνειες ταρατσών σε συνδυασμό με το ασφαλτόπανο. Επιτρέπουν την απορροή των υδάτων περιμετρικά στα στηθαία των ταρατσών.

Με στρογγυλή έξοδο

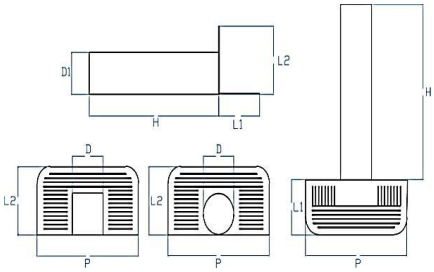

Με τετράγωνη έξοδο

Ρακόρ με στρογγυλή έξοδο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)					
		P	D	D1	L1	L2	H
PBO10X10-01	ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΑΡΑΤΣΟΜΟΛΥΒΟ ΜΟΝΩΣΕΩΝ - ΕΞΟΔΟΣ 100Χ100	320	90	100	130	160	415
PBO08-03	ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΑΡΑΤΣΟΜΟΛΥΒΟ ΜΟΝΩΣΕΩΝ - ΕΞΟΔΟΣ Φ80	320	75	80	130	160	415
PBO10-02	ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΑΡΑΤΣΟΜΟΛΥΒΟ ΜΟΝΩΣΕΩΝ - ΕΞΟΔΟΣ Φ100	320	95	100	130	160	415
PBO11-02	ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΑΡΑΤΣΟΜΟΛΥΒΟ ΜΟΝΩΣΕΩΝ - ΕΞΟΔΟΣ Φ110	320	100	110	130	160	415
PBO12-02	ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΑΡΑΤΣΟΜΟΛΥΒΟ ΜΟΝΩΣΕΩΝ - ΕΞΟΔΟΣ Φ120	320	110	120	130	160	415
PRA08-01	ΓΩΝΙΑΚΟ ΡΑΚΟΡ (ΤΑΥ) - ΕΞΟΔΟΣ Φ80	105	75	-	145	-	-
PRA10-01	ΓΩΝΙΑΚΟ ΡΑΚΟΡ (ΤΑΥ) - ΕΞΟΔΟΣ Φ100	105	95	-	145	-	-

- **ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΛΟΠΑΓΙΔΕΣ**

Η χρήση των φυλλοπαγίδων προστατεύει τις σωληνώσεις από φύλλα και λοιπά φερτά υλικά και προλαμβάνει την απόφραξη τους.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		P	L1	L2
PF60/150-01	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΠΕΛΟ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ Φ60/120	145	155	50

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΙΦΟΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΤΑΡΑΤΣΕΣ - ΒΕΡΑΝΤΕΣ)

Περιγραφή:

Πλαστικά σιφώνια δαπέδου για ταράτσες και βεράντες.
Παρασκευάζονται από Πολυπροπυλένιο (PP), διαθέτουν UV προστασία και αποτελούν την ιδανική λύση για την απομάκρυνση των βρόχινων υδάτων από ταράτσες και βεράντες.

Χάρη στον ειδικό σχεδιασμό τους εξασφαλίζουν εύκολη εγκατάσταση απευθείας στο σωλήνα καθόδου. (διαθέτουν κάθετη εξόδο με ειδικούς δακτύλιους από Φ32 έως Φ110, για να ταιριάζουν σε όλες τις διαστάσεις σωλήνα).
Σε ποικίλες διαστάσεις από 10cm έως και 30cm.

Διαθέτουν αντιολισθητική επιφάνεια (κατασκευάζονται με φωτοχαρακτική επεξεργασία)

Οι έξοδοι του σιφονιού είναι κατάλληλες μόνο για σωλήνες PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)				
		A	B	C	H	ΕΞΟΔΟΣ Φ
PCH 10-01	10X10 ΣΧΑΡΑ ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ	100	90	80	46	32-40
PCH 15-01	15X16 ΣΧΑΡΑ ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ	150	135	125	58	40-50-63
PCH 20-01	2X20 ΣΧΑΡΑ ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ	200	180	150	75	80-100-110
PCH 25-01	25X25 ΣΧΑΡΑ ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ	250	225	190	82	100-110
PCH 30-01	30X30 ΣΧΑΡΑ ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ	300	265	220	100	100-110-125

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ - "ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΕΣ"

Περιγραφή:

Πλαστικοί υδροσυλλέκτες εδάφους Φ100, ένωση με σωλήνες Φ80 / 100, διαστάσεων (ΜxΠxΥ) 260x133x 212mm
Παρασκευάζονται από Πολυπροπυλένιο (PP) και διαθέτουν UV προστασία

Ενώνονται εύκολα με το δίκτυο και επιτρέπουν την πλήρη διάθεση των υδάτων από μαρκίζες και υδρορροές

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)					
	A x F	B x E	N	O	H	D
PP80/100-01	305x133	260x96	127x127	10	212	100