

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΥΠΟΣ "GAS TIGHT – A15 "

Περιγραφή:

Στεγανά τετράγωνα ή ορθογώνια καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια και δυνατότητα επιλογής της τελικής επιφάνειας επένδυσης, που ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο.


Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς.

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Από τη σειρά προϊόντων "Invisible Applications – The New Trend"

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ομάδα A15 (φορτίο δοκιμής: 15 kN - 1,5 tn).
- Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο PN-EN124.
- Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, (από φύλλα 3mm V2A AISI 304).
- Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.
- Διαθέτουν γαλβανισμένο δομικό πλέγμα ενίσχυσης.
- Το κάλυμμα ασφαλίζει με ανοξείδωτες βίδες στο πλαίσιο του.
- Διατίθενται με τα ανάλογα κλειδιά ανοίγματος

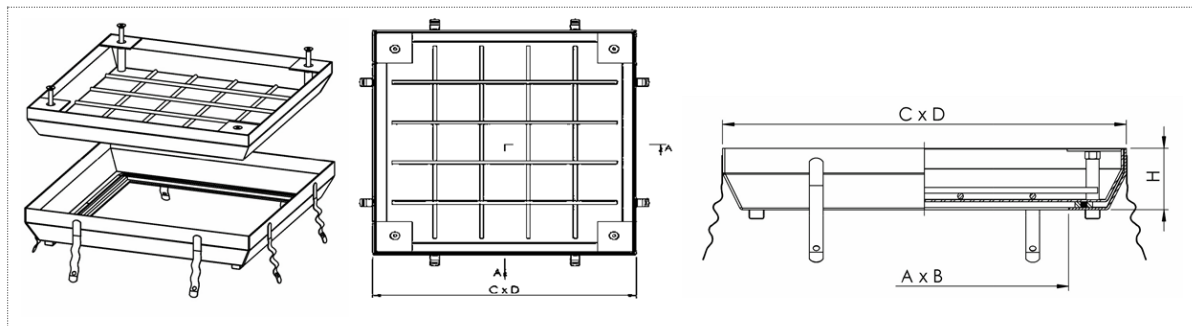

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ CxD	ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ AxB	ΥΨΟΣ H	ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
INKA-3x3-GT	422x422	300x300	50	40
INKA-4x4-GT	522x522	400x400	50	40
INKA-4x6-GT	522x722	400x600	50	40
INKA-5x5-GT	622x622	500x500	50	40
INKA-5x7-GT	622x822	500x700	50	40
INKA-6x6-GT	722x722	600x600	50	40
INKA-6x8-GT	722x922	600x800	50	40
INKA-7x7-GT	822x822	700x700	50	40
INKA-8x8-GT	922x922	800x800	50	40
INKA-9x9-GT	1022x1022	900x900	50	40
INKA-10x10-GT	1122x1122	1000x1000	50	40

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται υψηλές υγιεινοοικονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και οδηγιών (HACCP).

