

**ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΥΠΟΣ "GAS TIGHT – C250 "**

Περιγραφή:

Στεγανά τετράγωνα ή ορθογώνια καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια και δυνατότητα επιλογής της τελικής επιφάνειας επένδυσης, που ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο.


Ανθεκτικά σε αυξημένες απαιτήσεις διαβρωτικού περιβάλλοντος και χρονικής φθοράς.

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Από τη σειρά προϊόντων "Invisible Applications – The New Trend"

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ομάδα C250 (φορτίο δοκιμής: 250 kN - 25 tn).
- Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο PN-EN124.
- Κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα, (από φύλλα 3mm V2A AISI 304).
- Διαθέτουν πιστοποίηση υγιεινής & CE.
- Διαθέτουν γαλβανισμένο δομικό πλέγμα ενίσχυσης.
- Το κάλυμμα ασφαλίζει με ανοξείδωτες βίδες στο πλαίσιο του.
- Διατίθενται με τα ανάλογα κλειδιά ανοίγματος

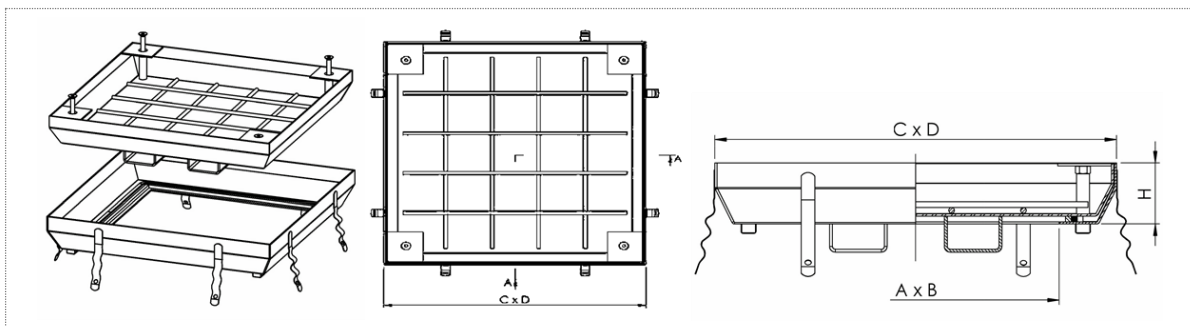

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ CxD	ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ AxB	ΥΨΟΣ H	ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
INKC-3x3-GT	440x440	300x300	85	65
INKC-4x4-GT	560x560	400x400	85	65
INKC-4x6-GT	560x760	400x600	85	65
INKC-5x5-GT	660x660	500x500	85	65
INKC-5x7-GT	660x860	500x700	85	65
INKC-6x6-GT	760x760	600x600	85	65
INKC-6x8-GT	780x980	600x800	85	65
INKC-7x7-GT	880x880	700x700	100	80
INKC-8x8-GT	980x980	800x800	100	80
INKC-9x9-GT	1080x1080	900x900	100	80
INKC-10x10-GT	1180x1180	1000x1000	100	80

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται υψηλές υγειονομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και οδηγιών (HACCP).

