

## ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΣΧΑΡΑΚΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ 10x10cm

➤ ΝΕΟ ΚΙΤ - ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m<sup>2</sup>

## Περιγραφή:

Ανοξείδωτα σχαράκια ντουζιέρας σε minimal σχέδιο που προσδίδουν υψηλή αισθητική στο μπάνιο.

Με εργονομικό σχεδιασμό, τετράγωνη σχάρα ματ, **χαμηλό ύψος εγκατάστασης**, και υγρομονωτική μεμβράνη για τέλεια υδατοστεγή μόνωση, προσφέρουν ευκολία στην τοποθέτηση σε υπάρχουσες αλλά και νέες κατασκευές.



Είναι Ιταλικής προέλευσης.



## Διατίθενται σε 2 συσκευασίες:

1. Τετράγωνη σχάρα με βάση για απευθείας σύνδεση σε σωλήνα κεντρικού συστήματος σιφωνιού, (για χαμηλό διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης):
  - σε σωλήνα Φ40 για ύψος εγκατάστασης 4,6cm
  - σε σωλήνα Φ50 για ύψος εγκατάστασης 2,6cm
2. ΚΙΤ που περιλαμβάνει σχάρα με βάση, σύστημα σιφωνιού με έξοδο Φ40 και υγρομονωτική μεμβράνη 1m<sup>2</sup> προσαρμοσμένη στο σιφώνι για εύκολη εγκατάσταση.
  - \* Η υγρομονωτική μεμβράνη διατίθεται και σε ρολό 6m<sup>2</sup> (Μ x Υ 5 x 1,20μ)

## Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Τα σχαράκια κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα 304.
- Το σύστημα σιφωνιού και το φίλτρο κατασκευάζονται από πλαστικό ABS.
- Η υγρομονωτική μεμβράνη κατασκευάζεται από 2 στρώματα EVAC με επικάλυψη και των δύο πλευρών από ίνες πολυπροπυλενίου που «δένουν» την μεμβράνη στο στρώμα τσιμέντου.
- Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό με ζεστό νερό και ένα πανί. Ιδανικό είναι να αποφεύγονται τα καυστικά, χημικά καθαριστικά.

### Βάση: (βλ.πίνακα)

- Έχει διάσταση (A) 11cm
- Ύψος εγκατάστασης
  - (H1) σε σωλήνα Φ50 2,6cm
  - (H2) σε σωλήνα Φ40 4,6cm
- Ύψος εγκατάστασης με το σύστημα σιφωνιού 8cm
- Η σύνδεση (D) στο δίκτυο αποχέτευσης γίνεται με δύο τρόπους:
  - απευθείας σύνδεση σε σωλήνα Φ 40 ή Φ50 (για κεντρικό σιφώνι)
  - σύνδεση του σιφωνιού με έξοδο Φ40 σε σωλήνα δικτύου
- Περιλαμβάνουν αποσπώμενο φίλτρο


### Σχάρα:

- Έχει διάσταση (A) 10cm
- Έχει 16 οπές διάστασης (D) 0,8cm

#### \*Load flow measurement - UNI EN 274-1:2004 & UNI EN 274-2:2004

With 15mm head of water	0,4 l/s	24 l/min
With 120mm head of water	0,6 l/s	36 l/min


\*Test report 372665 issued by a certified body on 26 June 2020

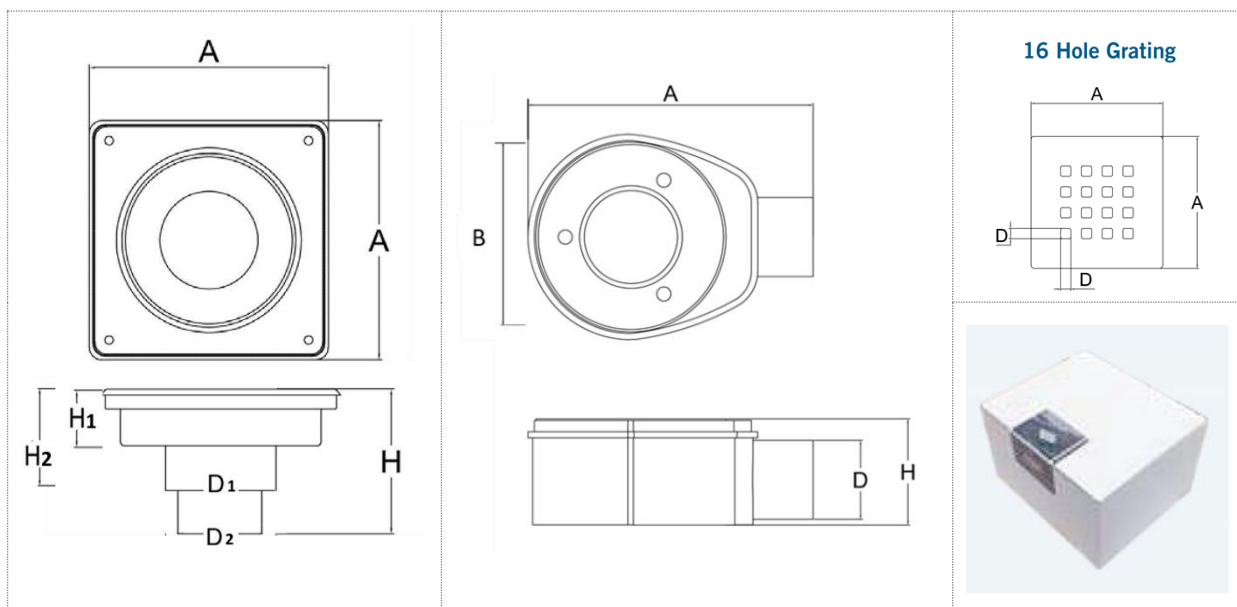

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)							
		A	B	D1	D2	H1	H2	D	H
PINCH 10D4-01	10X10CM INOX ΣΧΑΡΑΚΙ MINIMAL / ΜΕ ΒΑΣΗ	109	-	Φ50	Φ40	26	46	8	70
PINCN-SIPHON/N	ΣΙΦΩΝΙ - ΕΞΟΔΟΣ Φ40 & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m <sup>2</sup>	180	140	-	-	-	-	Φ40	60
<b>KIT - ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1m<sup>2</sup></b>									
PINCH 10D-01/KIT	10X10CM INOX ΣΧΑΡΑΚΙ MINIMAL / ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min - ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m <sup>2</sup>								

## ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΣΧΑΡΑΚΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ – ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ &amp; ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Υγρομονωτική μεμβράνη - ρολό 6m<sup>2</sup> (Μ x Υ 5 x 1,20μ)  
Κόβεται εύκολα στην διάσταση που επιθυμείτε και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλο το πάτωμα ή και τους τοίχους για τέλεια υδατοστεγή μόνωση
- Έτοιμες υγρομονωτικές γωνιές  
Εσωτερικές ή εξωτερικές μεμβράνες (γωνιές)

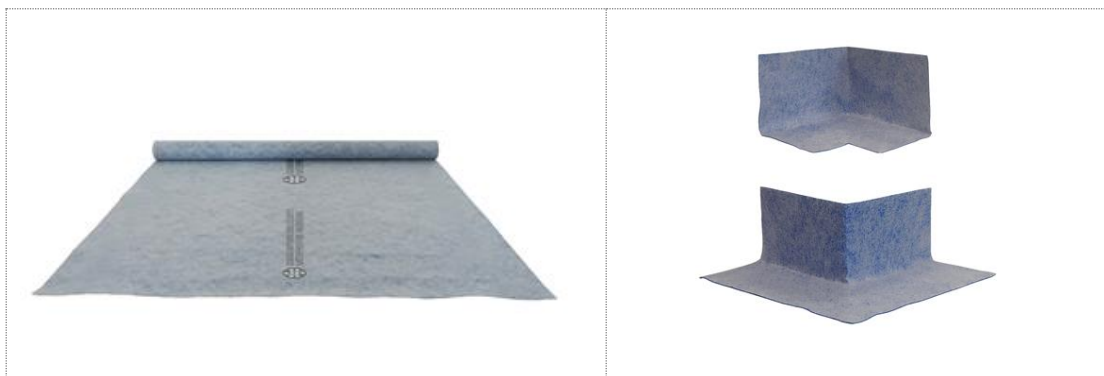

ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
PGUAINA-ROTOLOS	ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1,20X5m (ΡΟΛΟ - 6m <sup>2</sup> )
PINGA-01INT	ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΠΛΕ - ΓΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
PINGA-01EST	ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΠΛΕ - ΓΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
PINC- FILTROCAPELLI-01	ΦΙΛΤΡΑΚΙ