

## ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ G

➤ ΝΕΟ ΚΙΤ - ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ 42 l/min & ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m<sup>2</sup>

## Περιγραφή:

Ανοξείδωτα κανάλια ντουζιέρας με γραμμικές σχάρες (SET) που προσδίδουν υψηλή αισθητική στο μπάνιο.

Με εργονομικό σχεδιασμό, **χαμηλό ύψος εγκατάστασης, σχάρα λεπτού πλάτους**, και υγρομονωτική μεμβράνη για τέλεια υδατοστεγή μόνωση, προσφέρουν ευκολία στην τοποθέτηση σε υπάρχουσες αλλά και νέες κατασκευές.

Ιταλικής προέλευσης



## Διατίθενται σε 2 συσκευασίες:

- Κανάλι - σχάρα για απευθείας σύνδεση σε σωλήνα Φ50 κεντρικού συστήματος σιφωνιού, (για χαμηλό διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης).
- ΚΙΤ που περιλαμβάνει κανάλι, σχάρα, σύστημα σιφωνιού με έξοδο Φ40 και υγρομονωτική μεμβράνη 1m<sup>2</sup> προσαρμοσμένη στο σιφώνι για εύκολη εγκατάσταση.  
\* Η υγρομονωτική μεμβράνη διατίθεται και σε ρολό 6m<sup>2</sup> (Μ x Υ 5 x 1,20μ)

## Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Τα κανάλια και οι σχάρες κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα 304.
- Το σύστημα σιφωνιού και το φίλτρο κατασκευάζονται από πλαστικό ABS.
- Η υγρομονωτική μεμβράνη κατασκευάζεται από 2 στρώματα EVAC με επικάλυψη και των δύο πλευρών από ίνες πολυπροπυλενίου που «δένουν» την μεμβράνη στο στρώμα τσιμέντου.
- Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό με ζεστό νερό και ένα πανί. Ιδανικό είναι να αποφεύγονται τα καυστικά, χημικά καθαριστικά.

## \*Load flow measurement - UNI EN 274-1:2004 &amp; UNI EN 274-2:2004

With 15mm head of water	0,4 l/s	24 l/min
With 120mm head of water	0,7 l/s	42 l/min


\*Test report 372667 issued by a certified body on 26 June 2020

**Κανάλια:** (βλ.πίνακα)

- Έχουν μήκος (A) από 45cm έως 95cm σε προσαυξήσεις των 10 cm.
- Έχουν πλάτος (B) 5,2cm
- Ύψος (H) εγκατάστασης καναλιού 1,6cm
- Ύψος (H) εγκατάστασης με το σύστημα σιφωνιού 8cm
- Η σύνδεση (C) στο δίκτυο αποχέτευσης γίνεται με δύο τρόπους:
  - απευθείας σύνδεση του καναλιού σε σωλήνα Φ50 (για κεντρικό σιφώνι)
  - σύνδεση του σιφωνιού με έξοδο Φ40 σε σωλήνα δικτύου.
- Περιλαμβάνουν αποσπώμενο φίλτρο

**Σχάρες:**

- Έχουν πλάτος (B) 4,6cm και μήκος (A) ανάλογο του καναλιού (π.χ. 45cm, 55cm κλπ)
- Διάσταση σχισμών 30 x 4 mm

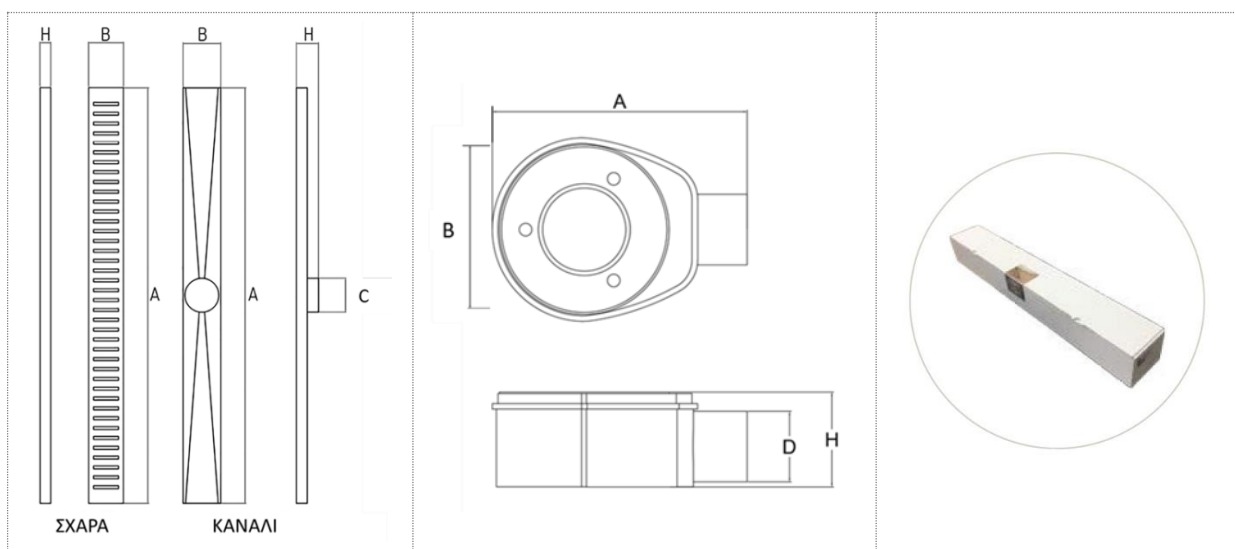

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)				
		A	B	C	D	H
PINC45-01G	45CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G	456	52	Φ50	-	48 / 16*
PINC55-01G	55CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G	556	52	Φ50	-	48 / 16*
PINC65-01G	65CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G	656	52	Φ50	-	48 / 16*
PINC75-01G	75CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G	756	52	Φ50	-	48 / 16*
PINC85-01G	85CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G	856	52	Φ50	-	48 / 16*
PINC95-01G	95CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G	956	52	Φ50	-	48 / 16*
PINC-SIPHON/N	ΣΙΦΩΝΙ - ΕΞΟΔΟΣ Φ40 & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m <sup>2</sup>	180	140	-	Φ40	60
<b>KIT - ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ 42 l/min ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1m<sup>2</sup></b>						
PINC45-01KITG/N	45CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G / ΣΙΦΩΝΙ 42 l/min - ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m <sup>2</sup>					
PINC55-01KITG/N	55CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G / ΣΙΦΩΝΙ 42 l/min - ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m <sup>2</sup>					
PINC65-01KITG/N	65CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G / ΣΙΦΩΝΙ 42 l/min - ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m <sup>2</sup>					
PINC75-01KITG/N	75CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G / ΣΙΦΩΝΙ 42 l/min - ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m <sup>2</sup>					
PINC85-01KITG/N	85CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G / ΣΙΦΩΝΙ 42 l/min - ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m <sup>2</sup>					
PINC95-01KITG/N	95CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ G / ΣΙΦΩΝΙ 42 l/min - ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m <sup>2</sup>					

\*Ύψος εγκατάστασης του καναλιού

## ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ – ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ &amp; ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Υγρομονωτική μεμβράνη - ρολό 6m<sup>2</sup> (Μ x Υ 5 x 1,20μ)  
Κόβεται εύκολα στην διάσταση που επιθυμείτε και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλο το πάτωμα ή και τους τοίχους για τέλεια υδατοστεγή μόνωση
- Έτοιμες υγρομονωτικές γωνιές  
Εσωτερικές ή εξωτερικές μεμβράνες (γωνιές)



ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
PGUAINA-ROTOLOS	ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1,20X5m (ΡΟΛΟ - 6m <sup>2</sup> )
PINGA-01INT	ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΠΛΕ - ΓΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
PINGA-01EST	ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΠΛΕ - ΓΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
PINC- FILTROCAPELLI-01	ΦΙΛΤΡΑΚΙ
PINC-GOMMINO-01	ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΓΙΑ ΣΧΑΡΕΣ ΝΟΥΖΙΕΡΑΣ ΣΑΚ 10TEM