

“ΑΟΡΑΤΑ” ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΜΕ ΣΧΑΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ KIT - ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m²

Περιγραφή:

Τα «αόρατα» κανάλια ντουζιέρας αποτελούν την νέα τάση εφαρμογών σε έργα αποχέτευσης μπάνιου.

Παρέχουν την δυνατότητα επένδυσής τους με οποιοδήποτε υλικό ώστε να ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο, ενισχύοντας το αρχιτεκτονικό του στυλ.

Με εργονομικό σχεδιασμό, **χαμηλό ύψος εγκατάστασης, σχάρα λεπτού πλάτους**, και υγρομονωτική μεμβράνη για τέλεια υδατοστεγή μόνωση, προσφέρουν ευκολία στην τοποθέτηση σε υπάρχουσες αλλά και νέες κατασκευές.

Ιταλικής προέλευσης, ιδανικά για χρήση τσιμεντοκονίας.

**Από τη σειρά προϊόντων: “Invisible applications – The New Trend”*



Διατίθενται σε 2 συσκευασίες:

1. Κανάλι - σχάρα για απευθείας σύνδεση σε σωλήνα Φ50 κεντρικού συστήματος σιφωνιού, (για χαμηλό διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης).
2. KIT που περιλαμβάνει κανάλι, σχάρα, σύστημα σιφωνιού με έξοδο Φ40 και υγρομονωτική μεμβράνη 1m² προσαρμοσμένη στο σιφώνι για εύκολη εγκατάσταση.

* Η υγρομονωτική μεμβράνη διατίθεται και σε ρολό 10m² (Μ x Υ 10 x 1μ)

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Τα κανάλια και οι σχάρες κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα 304.
- Το σύστημα σιφωνιού και το φίλτρο κατασκευάζονται από πλαστικό ABS.
- Η υγρομονωτική μεμβράνη κατασκευάζεται από 2 στρώματα EVAC με επικάλυψη και των δύο πλευρών από ίνες πολυπροπυλενίου που «δένουν» την μεμβράνη στο στρώμα τσιμέντου.
- Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό με ζεστό νερό και ένα πανί. Ιδανικό είναι να αποφεύγονται τα καυστικά, χημικά καθαριστικά.

*Load flow measurement - UNI EN 274-1:2004 & UNI EN 274-2:2004

With 15mm head of water	0,4 l/s	24 l/min
With 120mm head of water	0,6 l/s	36 l/min


*Test report 372668 issued by a certified body on 26 June 2020

Κανάλια: (βλ.πίνακα)

- Έχουν μήκος (A) από 45cm έως 95cm σε προσαυξήσεις των 10 cm.
- Έχουν πλάτος (B) 5,2cm
- Ύψος (H) εγκατάστασης καναλιού 1,6cm
- Ύψος (H) εγκατάστασης με το σύστημα σιφωνιού 8cm
- Η σύνδεση (C) στο δίκτυο αποχέτευσης γίνεται με δύο τρόπους:
 - απευθείας σύνδεση του καναλιού σε σωλήνα Φ50 (για κεντρικό σιφώνι)
 - σύνδεση του σιφωνιού με έξοδο Φ40 σε σωλήνα δικτύου.
- Περιλαμβάνουν αποσπώμενο φίλτρο

Σχάρες:

- Έχουν πλάτος (B) 4,1cm και μήκος (A) ανάλογο του καναλιού (π.χ. 45cm, 55cm κλπ)
- Ύψος επένδυσης 1,2cm - πλάτος επένδυσης 3,6cm

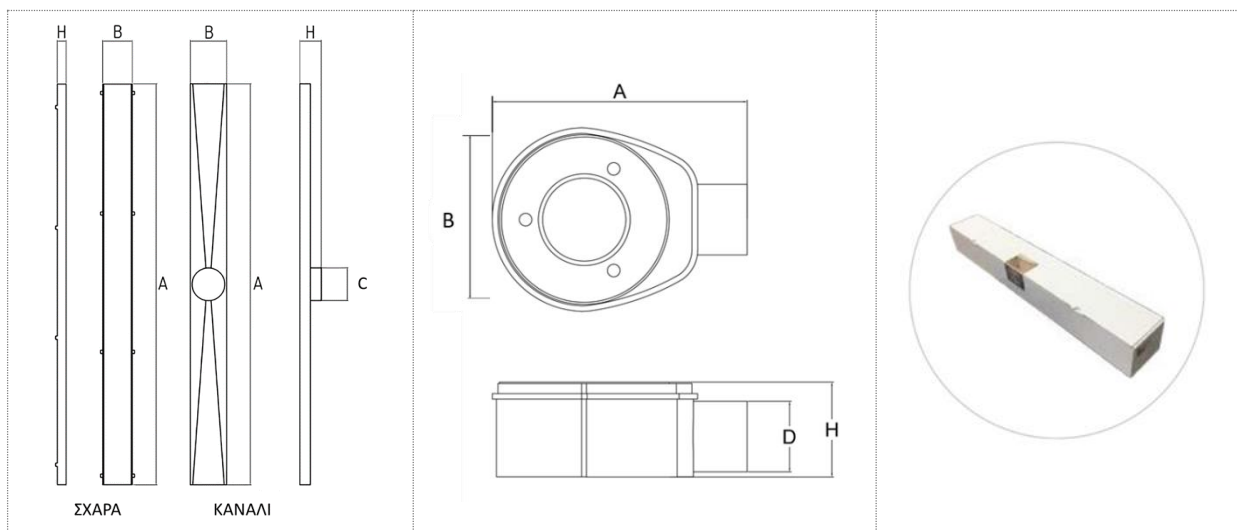

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)				
		A	B	C	D	H
PINCN45-01P	45CM INOX ΚΑΝΑΛΙ/ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P	456	52	Φ50	-	48 / 16*
PINCN55-01P	55CM INOX ΚΑΝΑΛΙ/ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P	556	52	Φ50	-	48 / 16*
PINCN65-01P	65CM INOX ΚΑΝΑΛΙ/ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P	656	52	Φ50	-	48 / 16*
PINCN75-01P	75CM INOX ΚΑΝΑΛΙ/ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P	756	52	Φ50	-	48 / 16*
PINCN85-01P	85CM INOX ΚΑΝΑΛΙ/ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P	856	52	Φ50	-	48 / 16*
PINCN95-01P	95CM INOX ΚΑΝΑΛΙ/ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P	956	52	Φ50	-	48 / 16*
PINC-S3	ΣΙΦΩΝΙ - ΕΞΟΔΟΣ Φ40 & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m ²	180	140	-	Φ40	60
ΚΙΤ - ΜΕ ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1m²						
PINCN45-01P-S3	45CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P /ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m ²					
PINCN55-01P-S3	55CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P /ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m ²					
PINCN65-01P-S3	65CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P /ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m ²					
PINCN75-01P-S3	75CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P /ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m ²					
PINCN85-01P-S3	85CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P /ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m ²					
PINCN95-01P-S3	95CM INOX ΚΑΝΑΛΙ / ΣΧΑΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ P /ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min & ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1m ²					

*Ύψος εγκατάστασης του καναλιού

ΚΑΝΑΛΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ – ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- **Υγρομονωτική μεμβράνη** - ρολό 10m² (Μ x Υ 10 x 1μ)
Κόβεται εύκολα στην διάσταση που επιθυμείτε και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλο το πάτωμα ή και τους τοίχους για τέλεια υδατοστεγή μόνωση
- **Έτοιμες υγρομονωτικές γωνιές**
Εσωτερικές ή εξωτερικές μεμβράνες (γωνιές)



ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
PGUAINA-ROTOLO10	ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 1X10m (10m ²)
PINGA-01INT	ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΠΛΕ - ΓΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
PINGA-01EST	ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΠΛΕ - ΓΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
PINC- FILTROCAPELLI-01	ΦΙΛΤΡΑΚΙ
PINC-GOMMINO-01	ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΓΙΑ ΣΧΑΡΕΣ ΝΟΥΖΙΕΡΑΣ ΣΑΚ 10ΤΕΜ
PINC-S1	ΣΙΦΩΝΙ 36 l/min - ΕΞΟΔΟΣ Φ40