

**ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ  
ΤΥΠΟΣ "DC-60 PRO"**

**Περιγραφή:**

Τετράγωνα καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια και δυνατότητα επιλογής της τελικής επιφάνειας επένδυσης, που ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο.

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για περιοχές πεζών, ήπιας και μεσαίας κυκλοφορίας.


*\*Από τη σειρά προϊόντων "invisible Applications – The New Trend"*

**Τεχνικά χαρακτηριστικά:**

- Φορτίο δοκιμής: 40 kN - 4 τόνοι.
- Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο EN124.

**Υλικά κατασκευής:**

- Αλουμίνιο AlMgSi0.5.
- Γαλβανισμένο δομικό πλέγμα ενίσχυσης.
- Ανοξείδωτες βίδες 304.
- **Διπλό** παρέμβυσμα στεγανοποίησης από EPDM.
- Κλειδιά ανύψωσης

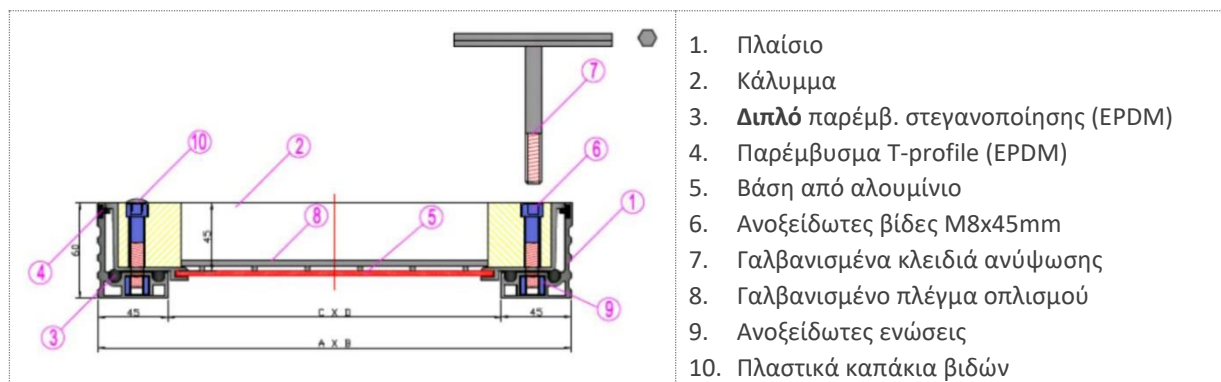

**Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:**

Το καπάκι **ασφαλίζει** στο πλαίσιο του με ανοξείδωτες βίδες με πλαστικό προστατευτικό καπάκι και έχει **διπλό** προσαρμοσμένο παρέμβυσμα στεγανοποίησης 8mm, στοιχεία που εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα και προσφέρεται με τα ανάλογα κλειδιά ανύψωσης.

*Ο ειδικός σχεδιασμός του (patent profile), προστατεύει την είσοδο ανεπιθύμητων υλικών (χώρα, λάσπη κ.α.) ανάμεσα στο πλαίσιο και το κάλυμμα, εξασφαλίζοντας εύκολο άνοιγμα οποιαδήποτε στιγμή.*

| ΚΩΔΙΚΟΣ       | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) |              |                |               |
|---------------|-----------------|--------------|----------------|---------------|
|               | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ      | ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ | ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ | ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ |
| YUA06-30/30   | 300X300         | 210X210      | 50             | 60            |
| YUA06-40/40   | 400X400         | 310X310      | 50             | 60            |
| YUA06-50/50   | 500X500         | 410X410      | 50             | 60            |
| YUA06-60/60   | 600X600         | 510X510      | 50             | 60            |
| YUA06-70/70   | 700X700         | 610X610      | 50             | 60            |
| YUA06-80/80   | 800X800         | 710X710      | 50             | 60            |
| YUA06-90/90   | 900X900         | 810X810      | 50             | 60            |
| YUA06-100/100 | 1000X1000       | 910X910      | 50             | 60            |

*\*Φορτίο Δοκιμής: Τα καλύμματα DC-60 PRO έχουν υποβληθεί σε φορτίο δοκιμής 40kN με υλικό γεμίσματος ταϊμέντο C30/37 και ύψος γεμίσματος 4cm. Τοποθετούνται σε περιοχές ήπιας κυκλοφορίας π.χ. πεζόδρομοι, σταθμοί αυτοκινήτων – ΟΜΑΔΑ B125 (125kn)*