

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (RODDING EYES)

Περιγραφή:

Φρεάτια ελέγχου βιομηχανικών εφαρμογών με δυνατότητα επιλογής μεταξύ 2 καλυμμάτων. Χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και την επίλυση τυχόν προβλημάτων σε χώρους βιομηχανικούς, σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, κλπ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Κατασκευάζονται εξολοκλήρου Από ανοξείδωτο χάλυβα, (από φύλλα 1,5mm EN 1.4301, AISI 304 ή EN 1.4404, AISI 316L).
- Το κάλυμμα ασφαλίζει στο φρεάτιο με 4 ανοξείδωτες βίδες.
- Διαθέτουν ειδικό παρέμβυσμα για την αποφυγή των οσμών.
- Ο ειδικός σχεδιασμός τους επιτρέπει την εύκολη εγκατάστασή τους σε όλους τους τύπους δαπέδου.



* Κατά την εγκατάστασή τους, βεβαιωθείτε ότι:

- α. ο σωλήνας αποχέτευσης βρίσκεται στο κατάλληλο ύψος
- β. κατά την έγχυση του τσιμέντου, το άνω μέρος του φρεατίου βρίσκεται κατά 1-1,5mm πιο χαμηλά από το έδαφος

Καλύμματα:


- Σε 2 διαφορετικούς τύπους:
 - ANTI - ΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ (μπακλαβαδωτό), με συμβολισμό καταλόγου **R**
 - ΛΕΙΟ με συμβολισμό καταλόγου **G**



Αντιολισθητικό (R)



Λείο (G)

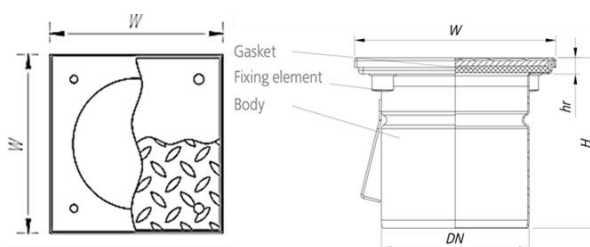

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
		DN	W	H
IN-Rw150/110 -*	15X15 INOX ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΚΑΘ. ΕΞΟΔΟ Φ110	110	150x150	126
IN-Rw200/110 -*	20X20 INOX ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΚΑΘ. ΕΞΟΔΟ Φ110	110	200x200	127
IN-Rw200/160 -*	20X20 INOX ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΚΑΘ. ΕΞΟΔΟ Φ160	160	200x200	127
IN-Rw250/160 -*	25X25 INOX ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΚΑΘ. ΕΞΟΔΟ Φ160	160	250x250	127
IN-Rw250/200 -*	25X25 INOX ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΚΑΘ. ΕΞΟΔΟ Φ200	200	250x250	127
IN-Rw300/160 -*	30X30 INOX ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΚΑΘ. ΕΞΟΔΟ Φ160	160	300x300	127
IN-Rw300/200 -*	30X30 INOX ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΚΑΘ. ΕΞΟΔΟ Φ200	200	300x300	127

* Επιλογή συμβολισμού καλύμματος

Ιδανικά χρησιμοποιούνται σε χώρους στους οποίους απαιτούνται υψηλές υγιεινομικές προδιαγραφές βάσει των διεθνών προτύπων και οδηγιών (EHEDG, European Hygienic Engineering & Design Group) και (HACCP, Hazard Analysis & Critical Control Point).

