

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

- ΕΠΙΓΕΜΙΖΟΜΜΕΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 - ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ DC-60 LIGHT
 - ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ DC-60 PRO
 - ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ DC-40 LIGHT RENOVATE
 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
- ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
 - SLOT - ALUSIDE DRAIN 20
 - SLOT - ALUSIDE DRAIN 40
 - SLOT - ALUSIDE DRAIN 75
- ΣΧΑΡΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
 - SLOT - ALUSIDE LINE

**Τα βάρη και οι διαστάσεις, υπόκεινται στις συνήθεις βιομηχανικές ανοχές.*

***Διατηρούμε το δικαίωμα οποιασδήποτε διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς καμία προειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωσή τους.*

“ΑΟΡΑΤΑ” ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



Τα καλύμματα αλουμινίου σας παρέχουν τη δυνατότητα να επιλέξετε την τελική επιφάνειά τους, ώστε να ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο που θέλετε να τα τοποθετήσετε.

Εύκολα στην εφαρμογή και εγκατάσταση, ιδιαίτερα **ανθεκτικά** στους εξωτερικούς παράγοντες και στο χρόνο, αποτελούν αναμφισβήτητα την **κορυφαία επιλογή!**




- Στεγανό
- Υψηλή αισθητική
- Εύκολη τοποθέτηση
- Εύκολο άνοιγμα
- Παντενταρισμένο

Χρησιμοποιούνται σε φρεάτια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, για περιοχές πεζών και περιοχές ήπιας και μεσαίας κυκλοφορίας.

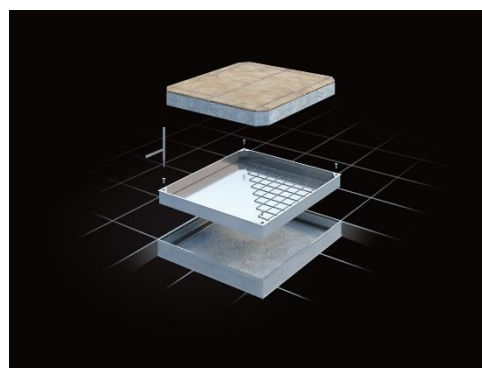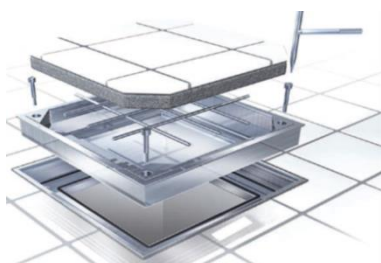

Μπορούν να επενδυθούν με πέτρα, πλακίδια, κυβόλιθους, χλοοτάπητα σε εξωτερικούς χώρους, αλλά και με μάρμαρο, ξύλο και όποιο άλλο υλικό επιθυμείτε, σε εσωτερικούς χώρους, καθιστώντας τα **πραγματικά αόρατα!**

Χρησιμοποιούνται σε δίκτυα νερού, αποχέτευσης, ηλεκτρομηχανολογικού ελέγχου, κ.α., σε κατοικίες, οικιστικά συγκροτήματα, κτήρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, γκαράζ, πεζοδρόμια, ξενοδοχεία, πισίνες κλπ. Έχουν μικρό βάρος και τοποθετούνται εύκολα, ενώ χάρη στο μοναδικό σχεδιασμό τους είναι πολύ εύκολο να ανοίξουν οποιαδήποτε στιγμή και μετά από πολύ καιρό.



- Κράμα αλουμινίου AlMgSi 0.5
- Γαλβανισμένο πλέγμα σπλισμού
- Ανοξείδωτες βίδες
- Παρέμβυσμα στεγανοποίησης από EPDM
- Κλειδιά ανύψωσης

Ο εργονομικός σχεδιασμός της σειράς **RENOVATE** αποτελεί καινοτομία στα επενδυόμενα καλύμματα αρχιτεκτονικού τελειώματος, αφού, **με το χαμηλό ύψος εγκατάστασης 4cm** μπορούν να χρησιμοποιηθούν και προς αντικατάσταση των χυτοσιδηρών καλυμμάτων ενισχύοντας έτσι το αρχιτεκτονικό στυλ του χώρου.

ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ "DC-60 LIGHT"

Περιγραφή:

Τετράγωνα ή ορθογώνια καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια και δυνατότητα επιλογής της τελικής επιφάνειας επένδυσης, που ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο.

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για περιοχές πεζών και ήπιας κυκλοφορίας.


*Από τη σειρά προϊόντων "invisible Applications – The New Trend"

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Φορτίο δοκιμής: 20 kN - 2 τόνοι.
- Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο EN124.

Υλικά κατασκευής:

- Αλουμίνιο AlMgSi0.5.
- Γαλβανισμένο δομικό πλέγμα ενίσχυσης.
- Ανοξείδωτες βίδες 304.
- Παρέμβυσμα στεγανοποίησης από EPDM.
- Κλειδιά ανύψωσης

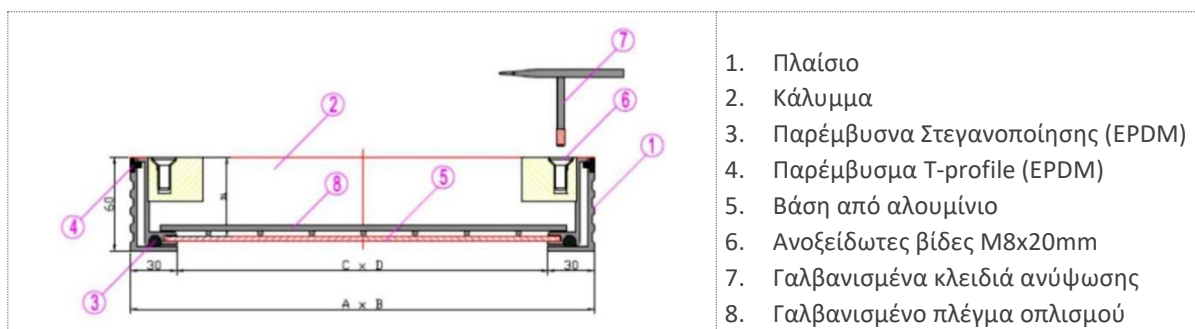

1. Πλαίσιο
2. Κάλυμμα
3. Παρέμβυσμα Στεγανοποίησης (EPDM)
4. Παρέμβυσμα T-profile (EPDM)
5. Βάση από αλουμίνιο
6. Ανοξείδωτες βίδες M8x20mm
7. Γαλβανισμένα κλειδιά ανύψωσης
8. Γαλβανισμένο πλέγμα σπλισμού

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:

Το καπάκι έχει προσαρμοσμένο παρέμβυσμα στεγανοποίησης 8mm, διαθέτει ειδικές υποδοχές για άνοιγμα, οι οποίες καλύπτονται με ανοξείδωτες βίδες με πλαστικό προστατευτικό καπάκι και προσφέρεται με τα ανάλογα κλειδιά ανύψωσης.

Ο ειδικός σχεδιασμός του (patent profile), προστατεύει την είσοδο ανεπιθύμητων υλικών (χώμα, λάσπη κ.α.) ανάμεσα στο πλαίσιο και το κάλυμμα, εξασφαλίζοντας εύκολο άνοιγμα οποιαδήποτε στιγμή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)				ΒΑΡΟΣ (KG)
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ	ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ	ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	
YUL06-30/30	300X300	240X240	50	60	2.40
YUL06-30/40	300X400	240X340	50	60	3.00
YUL06-40/40	400X400	340X340	50	60	3.70
YUL06-40/50	400X500	340X440	50	60	4.50
YUL06-50/50	500X500	440X440	50	60	5.50
YUL06-50/60	500X600	440X540	50	60	6.50
YUL06-60/60	600X600	540X540	50	60	7.40
YUL06-70/70	700X700	640X640	50	60	9.50
YUL06-60/80	600X800	540X740	50	60	10.00
YUL06-80/80	800X800	740X740	50	60	12.00
YUL06-90/90	900X900	840X840	50	60	16.00
YUL06-100/100	900X900	940X940	50	60	19.00

*Φορτίο Δοκιμής: Τα καλύμματα DC-60 LIGHT έχουν υποβληθεί σε φορτίο δοκιμής 20kN με υλικό γεμίσματος ταμμέντο C30/37 και ύψος γεμίσματος 4cm. Τοποθετούνται σε περιοχές που χρησιμοποιούνται από πεζούς, ποδηλάτες πρασιές – ΟΜΑΔΑ A15 (15kN)

ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ "DC-60 PRO"

Περιγραφή:

Τετράγωνα καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια και δυνατότητα επιλογής της τελικής επιφάνειας επένδυσης, που ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο.

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για περιοχές πεζών, ήπιας και μεσαίας κυκλοφορίας.


*Από τη σειρά προϊόντων "invisible Applications – The New Trend"

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Φορτίο δοκιμής: 40 kN - 4 τόνοι.
- Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο EN124.

Υλικά κατασκευής:

- Αλουμίνιο AlMgSi0.5.
- Γαλβανισμένο δομικό πλέγμα ενίσχυσης.
- Ανοξείδωτες βίδες 304.
- **Διπλό** παρέμβυσμα στεγανοποίησης από EPDM.
- Κλειδιά ανύψωσης

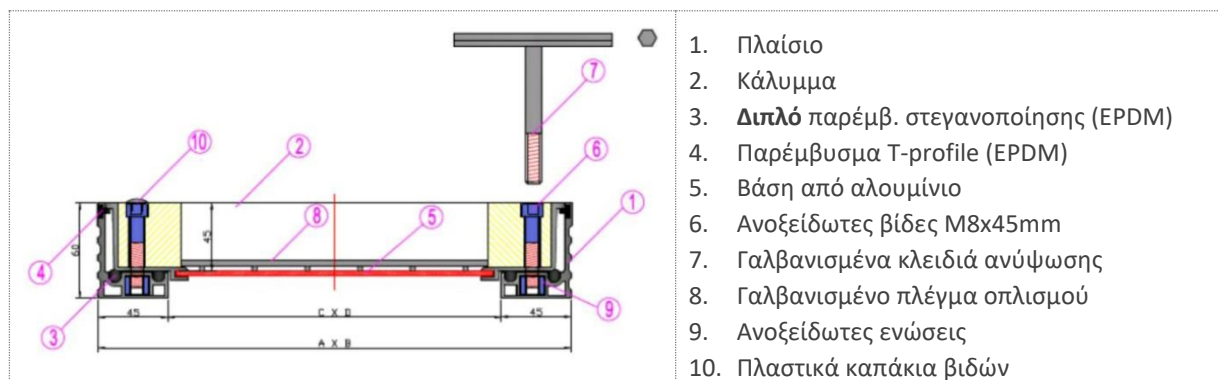

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:

Το καπάκι **ασφαλίζει** στο πλαίσιο του με ανοξείδωτες βίδες με πλαστικό προστατευτικό καπάκι και έχει **διπλό** προσαρμοσμένο παρέμβυσμα στεγανοποίησης 8mm, στοιχεία που εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα και προσφέρεται με τα ανάλογα κλειδιά ανύψωσης.

Ο ειδικός σχεδιασμός του (patent profile), προστατεύει την είσοδο ανεπιθύμητων υλικών (χώρα, λάσπη κ.α.) ανάμεσα στο πλαίσιο και το κάλυμμα, εξασφαλίζοντας εύκολο άνοιγμα οποιαδήποτε στιγμή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)				ΒΑΡΟΣ (KG)
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ	ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ	ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	
YUA06-30/30	300X300	210X210	50	60	4.44
YUA06-40/40	400X400	310X310	50	60	6.16
YUA06-50/50	500X500	410X410	50	60	8.27
YUA06-60/60	600X600	510X510	50	60	10.52
YUA06-70/70	700X700	610X610	50	60	13.01
YUA06-80/80	800X800	710X710	50	60	15.78
YUA06-90/90	900X900	810X810	50	60	21.26
YUA06-100/100	1000X1000	910X910	50	60	26.35

*Φορτίο Δοκιμής: Τα καλύμματα DC-60 PRO έχουν υποβληθεί σε φορτίο δοκιμής 40kN με υλικό γεμίσματος ταμμένο C30/37 και ύψος γεμίσματος 4cm. Τοποθετούνται σε περιοχές ήπιας κυκλοφορίας π.χ. πεζόδρομοι, σταθμοί αυτοκινήτων – ΟΜΑΔΑ B125 (125kN)

ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ “DC-40 LIGHT RENOVATE”

Περιγραφή:


Τετράγωνα ή ορθογώνια καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια που παρέχουν την δυνατότητα επιλογής επένδυσης της τελικής επιφάνειας ώστε να ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο.

Ο νέος σχεδιασμός τους επιτρέπει την εφαρμογή τους σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με χαμηλό διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης, σε ανακαινίσεις αλλά και νέες κατασκευές.

*Από τη σειρά προϊόντων “invisible Applications – The New Trend

Υλικά κατασκευής:

- Αλουμίνιο AlMgSi0.5.
- Γαλβανισμένο δομικό πλέγμα ενίσχυσης.
- Ανοξείδωτες βίδες 304.
- Παρέμβυσμα στεγανοποίησης από EPDM.
- Κλειδιά ανύψωσης

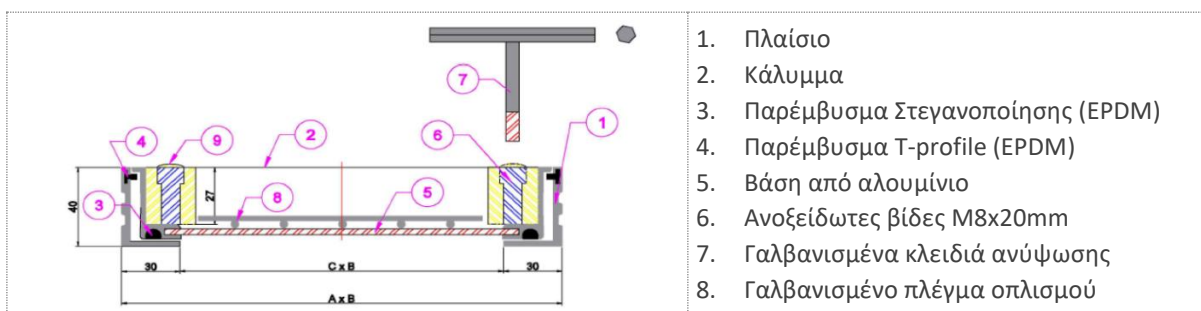

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:

Ο εργονομικός σχεδιασμός της σειράς RENOVATE αποτελεί καινοτομία στα επενδύσιμα καλύμματα αρχιτεκτονικού τελειώματος, αφού, **με το χαμηλό ύψος εγκατάστασης 4cm** (ύψος επένδυσης 3cm), μπορούν να χρησιμοποιηθούν και προς αντικατάσταση των χυτοσίδηρων καλυμμάτων ενισχύοντας έτσι το αρχιτεκτονικό στυλ του χώρου.

Το καπάκι έχει προσαρμοσμένο παρέμβυσμα στεγανοποίησης, διαθέτει ειδικές υποδοχές για άνοιγμα, οι οποίες καλύπτονται με ανοξείδωτες βίδες με πλαστικό προστατευτικό καπάκι και προσφέρεται με τα ανάλογα κλειδιά ανύψωσης.

Ο ειδικός σχεδιασμός του (patent profile), προστατεύει την είσοδο ανεπιθύμητων υλικών (χώρα, λάσπη κ.α.) ανάμεσα στο πλαίσιο και το κάλυμμα, εξασφαλίζοντας εύκολο άνοιγμα οποιαδήποτε στιγμή.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)				ΒΑΡΟΣ (KG)
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ	ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ	ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	ΥΨΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	
YUL04-20/20	200X200	140X140	30	40	2.00
YUL04-25/25	250X250	190X190	30	40	2.10
YUL04-30/30	300X300	240X240	30	40	2.30
YUL04-30/40	300X400	240X340	30	40	2.90
YUL04-40/40	400X400	340X340	30	40	3.80
YUL04-40/50	400X500	340X440	30	40	4.40
YUL04-50/50	500X500	440X440	30	40	5.40
YUL04-50/60	500X600	440X540	30	40	6.40
YUL04-60/60	600X600	540X540	30	40	7.30
YUL04-60/80	600X800	540X740	30	40	10.00
YUL04-70/70	700X700	640X640	30	40	9.40
YUL04-80/80	800X800	740X740	30	40	11.80

*Η διάσταση 800x800 διαθέτει ενισχυμένη βάση

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

Τοποθετήστε το κάλυμμα αλουμινίου στο άνοιγμα του φρεατίου, στη σωστή θέση. Στη συνέχεια γεμίστε προσεκτικά με τσιμέντο την περιοχή περιμετρικά του πλαισίου, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το υλικό (πλακίδια, κυβόλιθοι κλπ) που θα τοποθετήσετε στο κάλυμμα.

Σημείωση

Πριν να τοποθετήσετε το κάλυμμα αλουμινίου στο άνοιγμα του φρεατίου, βεβαιωθείτε πως εφαρμόζει σωστά στο πλαίσιο του. (εάν ασφαλίζει με βίδες τότε ασφαλίστε το κάλυμμα στο πλαίσιο)! Αφού εφαρμόσετε στην περιοχή μια στρώση τσιμέντου, στη συνέχεια τοποθετείτε το πλαίσιο μαζί με το κάλυμμα σε επίπεδη θέση (αλφάδιασμα) και στο επιθυμητό ύψος, χρησιμοποιώντας προσεκτικά ένα σφυρί. Κατά τη διάρκεια πήξης του τσιμέντου, βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα δεν θα μετακινηθεί.


Το κάλυμμα το ανοίγετε όταν το τσιμέντο έχει στεγνώσει καλά.



Όταν το τσιμέντο στεγνώσει, αφαιρέστε το κάλυμμα από το πλαίσιο και καθαρίστε προσεκτικά την περιοχή του πλαισίου που θα εδράζει το κάλυμμα. Βεβαιωθείτε ότι δεν θα πέσουν υπολείμματα τσιμέντου, λάσπης κλπ στις οπές όπου χρησιμοποιούνται οι βίδες καλύπτοντας τες με ταινία.

Το πλέγμα οπλισμού θα πρέπει να τοποθετείται αφού πρώτα υπάρχει μια στρώση τσιμέντου στον πάτο του καλύμματος. Αφού τοποθετήσετε το πλέγμα, στη συνέχεια συνεχίζετε το γέμισμα με τσιμέντο, κόλλα πλακιδίων κλπ, (ανάλογα με την επιλογή του υλικού της τελικής επιφάνειας), λαμβάνοντας υπόψη το ύψος που θα χρειαστείτε για την τοποθέτηση του τελικού υλικού επιφάνειας.

Τοποθετήστε το υλικό επιφάνειας (πλακίδια, κυβόλιθους κλπ). Με τον οδηγό κοπής κόψτε κατάλληλα τις γωνίες του υλικού που θα τοποθετηθεί στις τέσσερις γωνίες του καλύμματος.

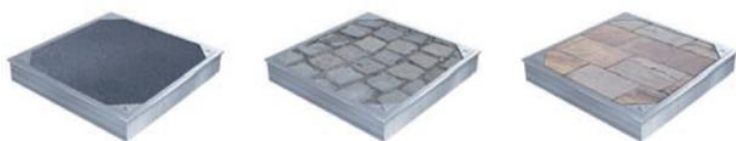Παραδείγματα εφαρμογών

ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΤΥΠΟΣ "ALUSIDE DRAIN 20"

Περιγραφή:

"Αόρατο" κανάλι σχισμής "SLOT 20" από ανοδιωμένο αλουμίνιο, που παρέχει την δυνατότητα επιλογής επένδυσης της τελικής επιφάνειας ώστε να ταιριάζει απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο.

Το Alu Side-Drain 20 είναι ένα πλήρες σύστημα αποχέτευσης - monoblock, από προφίλ αλουμινίου υψηλής ποιότητας, με γραμμική σχάρα και ειδικούς συνδέσμους συναρμολόγησης ενσωματωμένους στο κανάλι.

Διαθέτει επίσης εσωτερικές ή εξωτερικές γωνιές, φρεάτια ελέγχου, τερματικά και εξαρτήματα.



Ο νέος σχεδιασμός του, (πολύ χαμηλό ολικό ύψος), επιτρέπει την εφαρμογή του σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με ιδιαίτερα χαμηλό διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης, όπως βεράντες, μπαλκόνια, ανακαινίσεις κλπ.

*Από τη σειρά προϊόντων "invisible Applications – The New Trend"


Υλικά κατασκευής:

- Ανοδιωμένο Αλουμίνιο. (Ανοδίωση 15 μικρά)

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:

Με ολικό ύψος εγκατάστασης 48mm, σχάρα λεπτού πλάτους 14mm και ύψος επένδυσης 23mm, αποτελούν μια καινοτομία στην επιφανειακή αποστράγγιση υδάτων αφού μπορούν να επενδυθούν με πλακίδια, κυβόλιθους, μάρμαρο, ξύλο, πέτρα, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, ώστε μετά την εγκατάστασή του να είναι σχεδόν αόρατο.

Η ανοδίωση του υλικού (15 μικρά), προσφέρει εξαιρετική αντοχή ενάντια στο χρόνο και στην διάβρωση και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ακόμα και σε περιοχές με επιβαρυμένο περιβάλλον (π.χ. θαλάσσιες ζώνες).

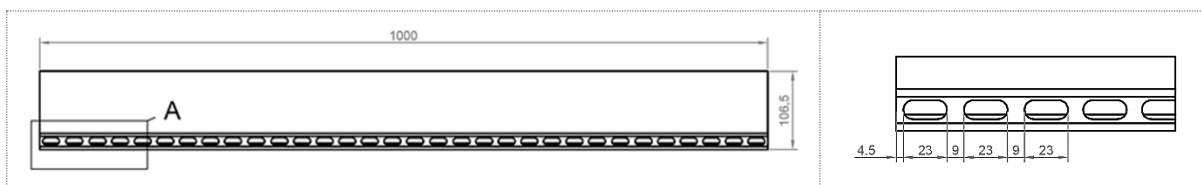

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) ΠΛ / Μ	ΣΧΙΣΜΗ (mm) (ΠΛ. ΕΞ / ΕΣ)	ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (mm)
	YASD-20/500	110x500	22 / 14	48	23
	YASD-20/1000	110x1000			

* Κατά την εγκατάστασή του, προτείνεται κάθε 10 μέτρα να χρησιμοποιείται ένα φρεάτιο ελέγχου (επενδυόμενο) για ευκολότερο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού

ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΤΥΠΟΣ "ALUSIDE DRAIN 20"

Περιγραφή:

Γωνιακά κανάλια σχισμής "SLOT 20" από ανοδιωμένο αλουμίνιο, για την δημιουργία εσωτερικής ή εξωτερικής γωνιακής σύνδεσης στο ευθύγραμμο κανάλι.

Παρέχει την δυνατότητα επιλογής επένδυσης της τελικής επιφάνειας ώστε να ταιριάζει απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο.

Το Alu Side-Drain 20 – Γωνιακό, είναι ένα πλήρες σύστημα αποχέτευσης - monoblock, από προφίλ αλουμινίου υψηλής ποιότητας, με γραμμική σχάρα και ειδικούς συνδέσμους συναρμολόγησης ενσωματωμένους στο κανάλι και μπορεί να **χρησιμοποιηθεί και ως αυτόνομο σύστημα.**

Διαθέτει επίσης φρεάτια ελέγχου, τερματικά και εξαρτήματα.

Ο νέος σχεδιασμός του, (πολύ χαμηλό ολικό ύψος), επιτρέπει την εφαρμογή του σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με ιδιαίτερα χαμηλό διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης, όπως βεράντες, μπαλκόνια, ανακαινίσεις κλπ





Υλικά κατασκευής:

- Ανοδιωμένο Αλουμίνιο. (Ανοδίωση 15 μικρά)

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:

Με ολικό ύψος εγκατάστασης 48mm, σχάρα λεπτού πλάτους 14mm και ύψος επένδυσης 23mm, αποτελούν μια καινοτομία στην επιφανειακή αποστράγγιση υδάτων αφού μπορούν να επενδυθούν με πλακίδια, κυβόλιθους, μάρμαρο, ξύλο, πέτρα, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, ώστε μετά την εγκατάσταση του να είναι σχεδόν αόρατο.

Η ανοδίωση του υλικού (15 μικρά), προσφέρει εξαιρετική αντοχή ενάντια στο χρόνο και στην διάβρωση και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ακόμα και σε περιοχές με επιβαρυνμένο περιβάλλον (π.χ. θαλάσσιες ζώνες).

			
Εξωτερική γωνιακή σύνδεση - YASDUNW-20/EX		Εσωτερική γωνιακή σύνδεση - YASDINW-20/ES	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΠΛ / Μ)	110x500/500	
	ΣΧΙΣΜΗ (ΠΛ. ΕΞ / ΕΣ)	22 / 14	
	ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	48	
	ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	23	



* Κατά την εγκατάστασή του, προτείνεται να χρησιμοποιείται φρεάτιο ελέγχου (επενδυόμενο) για ευκολότερο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού

ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT – ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΑΠΛΟ / ΜΕ ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΟΔΟ
ΤΥΠΟΣ "ALUSIDE DRAIN 20"

Περιγραφή:

Φρεάτια ελέγχου από ανοδιωμένο αλουμίνιο, απλά ή με κάθετη έξοδο Φ50 & Φ75, για τον εύκολο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού σχισμής "SLOT 20" & "SLOT 20" – Γωνιακό. Παρέχουν την δυνατότητα επιλογής επένδυσης της τελικής επιφάνειας ώστε να ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο.



 		 	
Φρεάτιο ελέγχου κάθετη έξοδος Φ50 - YASDIVU-20/50		Φρεάτιο ελέγχου κάθετη έξοδος Φ75 - YASDIVU-20/75	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΠΛ / Μ)	110x250	
	ΣΧΙΣΜΗ (ΠΛ. ΕΞ / ΕΣ)	22 / 14	
	ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	48 / 23	
	ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	17	
	ΕΞΟΔΟΣ	Κάθετη Φ 50 / Φ 75	

* Τα φρεάτια ελέγχου διατίθενται με τα απαραίτητα κλειδιά ανοίγματος




**Προτείνεται να χρησιμοποιούνται κάθε 10 μέτρα για ευκολότερο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού

***Δεν διατίθενται φρεάτια ελέγχου με οριζόντια έξοδο

ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT – ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
ΤΥΠΟΣ "ALUSIDE DRAIN 20"

 	
ΚΩΔΙΚΟΣ	YASDVS-20
ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm (ΠΛ / Υ)	110x18

ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT – ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ - ΑΠΛΟ (ΚΛΕΙΣΤΟ)
ΤΥΠΟΣ "ALUSIDE DRAIN 20"

			
Τερματικό αριστερό απλό - YASDEL-20/L		Τερματικό δεξί απλό - YASDER-20/R	
ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΠΛ / Υ)		110x48	

*Δεν διατίθενται τερματικά με οριζόντια έξοδο

Σημειώσεις:

- Το σύστημα αποχέτευσης Alu Side-Drain 20 δεν περιλαμβάνει πλαστικά τμήματα.
- Όλα τα μέρη και εξαρτήματα κατασκευάζονται από ανοδιωμένο αλουμίνιο, (ανοδίωση 15 μικρά).
- Το μικρό ύψος καναλιού επιτρέπει εξαρτήματα μόνο με κάθετη έξοδο. (φρεάτια ελέγχου και τερματικά με οριζόντια έξοδο, δεν διατίθενται)

	Για την ένωση των καναλιών και των εξαρτημάτων τους προτείνεται σφραγιστικό υλικό πολυουρεθάνης. Το σφραγιστικό πρέπει να μπαίνει σε όλη την επιφάνεια.
---	---



ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΤΥΠΟΣ "ALUSIDE DRAIN 40"

Περιγραφή:

"Αόρατο" κανάλι σχισμής "SLOT 40" από ανοδιωμένο αλουμίνιο, που παρέχει την δυνατότητα επιλογής επένδυσης της τελικής επιφάνειας ώστε να ταιριάζει απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο.

Το Alu Side-Drain 40 είναι ένα πλήρες σύστημα αποχέτευσης - monoblock, από προφίλ αλουμινίου υψηλής ποιότητας, με γραμμική σχάρα και ειδικούς συνδέσμους συναρμολόγησης ενσωματωμένους στο κανάλι.


Διαθέτει επίσης εσωτερικές ή εξωτερικές γωνιές, φρεάτια ελέγχου, τερματικά και εξαρτήματα.

Ο νέος σχεδιασμός του επιτρέπει την εφαρμογή του σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με χαμηλό διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης, όπως βεράντες, μπαλκόνια, ανακαινίσεις κλπ.

*Από τη σειρά προϊόντων "invisible Applications – The New Trend

Υλικά κατασκευής:


- Ανοδιωμένο Αλουμίνιο. (Ανοδίωση 15 μικρά)

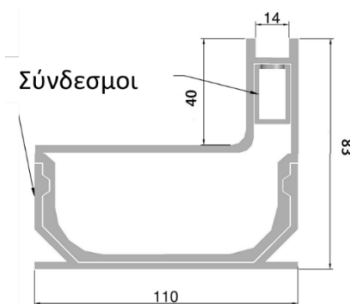

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:

Με τον εργονομικό σχεδιασμό του, χαμηλό ολικό ύψος εγκατάστασης 83mm, σχάρα λεπτού πλάτους 14mm και ύψος επένδυσης 40mm, αποτελούν μια καινοτομία στην επιφανειακή αποστράγγιση υδάτων αφού μπορεί να επενδυθεί με πλακίδια, κυβόλιθους, μάρμαρο, ξύλο, πέτρα, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, ώστε μετά την εγκατάστασή του να είναι σχεδόν αόρατο.

Η ανοδίωση του υλικού (15 μικρά), προσφέρει εξαιρετική αντοχή ενάντια στο χρόνο και στην διάβρωση και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ακόμα και σε περιοχές με επιβαρυμένο περιβάλλον (π.χ. θαλάσσιες ζώνες).

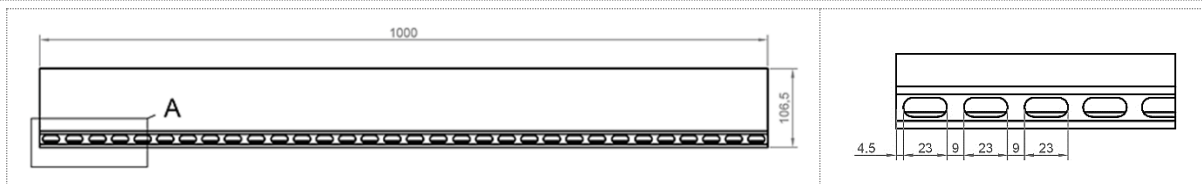

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) ΠΛ / Μ	ΣΧΙΣΜΗ (mm) (ΠΛ. ΕΞ / ΕΣ)	ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (mm)
YASD-40/500	110x500	22 / 14	83	40
YASD-40/1000	110x1000			

* Κατά την εγκατάστασή του, προτείνεται κάθε 10 μέτρα να χρησιμοποιείται ένα φρεάτιο ελέγχου (επενδύόμενο) για ευκολότερο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού

ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΤΥΠΟΣ "ALUSIDE DRAIN 40"


Περιγραφή:

Γωνιακά κανάλια σχισμής "SLOT 40" από ανοδιωμένο αλουμίνιο, για την δημιουργία εσωτερικής ή εξωτερικής γωνιακής σύνδεσης στο ευθύγραμμο κανάλι. Παρέχει την δυνατότητα επιλογής επένδυσης της τελικής επιφάνειας ώστε να ταιριάζει απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο.

Το Alu Side-Drain 40 – Γωνιακό είναι ένα πλήρες σύστημα αποχέτευσης - monoblock, από προφίλ αλουμινίου υψηλής ποιότητας, με γραμμική σχάρα και ειδικούς συνδέσμους συναρμολόγησης ενσωματωμένους στο κανάλι και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αυτόνομο σύστημα.

Διαθέτει επίσης φρεάτια ελέγχου, τερματικά και εξαρτήματα.

Ο νέος σχεδιασμός του επιτρέπει την εφαρμογή του σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με χαμηλό διαθέσιμο ύψος εγκατάστασης, όπως βεράντες, μπαλκόνια, ανακαινίσεις κλπ.

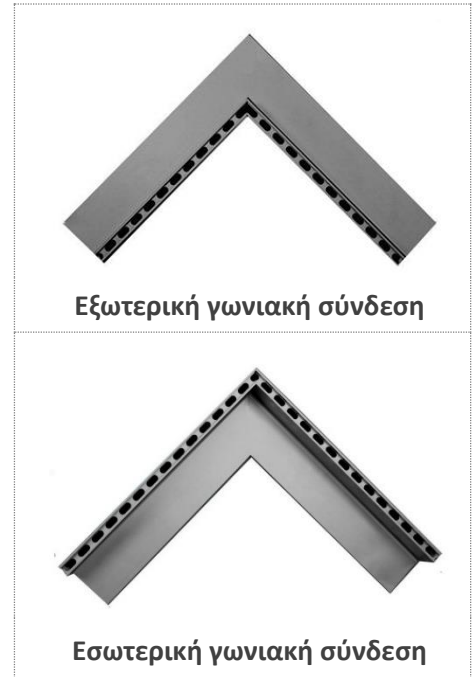





Υλικά κατασκευής:

- Ανοδιωμένο Αλουμίνιο. (Ανοδίωση 15 μικρά)

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:

Με τον εργονομικό σχεδιασμό του, χαμηλό ολικό ύψος εγκατάστασης 83mm, σχάρα λεπτού πλάτους 14mm και ύψος επένδυσης 40mm, αποτελούν μια καινοτομία στην επιφανειακή αποστράγγιση υδάτων αφού μπορεί να επενδυθεί με πλακίδια, κυβόλιθους, μάρμαρο, ξύλο, πέτρα, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, ώστε μετά την εγκατάστασή του να είναι σχεδόν αόρατο.

Η ανοδίωση του υλικού (15 μικρά), προσφέρει εξαιρετική αντοχή ενάντια στο χρόνο και στην διάβρωση και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ακόμα και σε περιοχές με επιβαρυνμένο περιβάλλον (π.χ. θαλάσσιες ζώνες).


							
Εξωτερική γωνιακή σύνδεση - YASDUNW-40/EX				Εσωτερική γωνιακή σύνδεση - YASDINW-40/ES			
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΠΛ / Μ)	110x500/500					
	ΣΧΙΣΜΗ (ΠΛ. ΕΞ / ΕΣ)	22 / 14					
	ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	83					
	ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	40					

* Κατά την εγκατάστασή του, προτείνεται να χρησιμοποιείται φρεάτιο ελέγχου (επιγεμιζόμενο) για ευκολότερο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού

ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT – ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΑΠΛΟ / ΜΕ ΕΞΟΔΟ
ΤΥΠΟΣ "ALUSIDE DRAIN 40"

Περιγραφή:

Φρεάτια ελέγχου από ανοδιωμένο αλουμίνιο, απλά ή με οριζόντια / κάθετη έξοδο για τον εύκολο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού σχισμής "SLOT 40" & "SLOT 40" – Γωνιακό. Παρέχουν την δυνατότητα επιλογής επένδυσης της τελικής επιφάνειας ώστε να ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο.

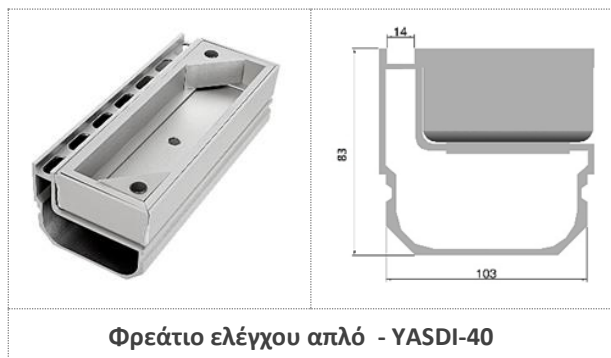


Φρεάτιο ελέγχου οριζόντια έξοδος - YASDIHU-40		Φρεάτιο ελέγχου κάθετη έξοδος - YASDIVU-40	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΠΛ / Μ)	110x250	
	ΣΧΙΣΜΗ (ΠΛ. ΕΞ / ΕΣ)	22 / 14	
	ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	83 / 40	
	ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	32	
	ΕΞΟΔΟΣ	Οριζόντια Φ 30 / Κάθετη Φ 75	

* Τα φρεάτια ελέγχου διατίθενται με τα απαραίτητα κλειδιά ανοίγματος

**Προτείνεται να χρησιμοποιούνται κάθε 10 μέτρα για ευκολότερο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού

ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT – ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
ΤΥΠΟΣ "ALUSIDE DRAIN 40"

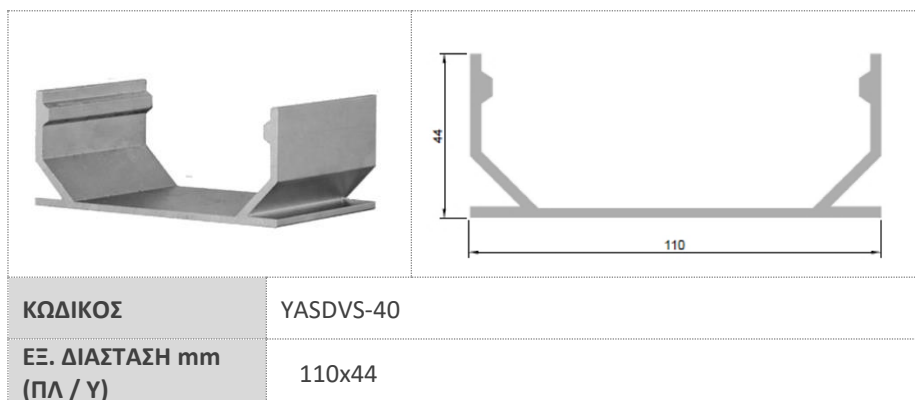

ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT – ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ - ΑΠΛΟ / ΜΕ ΕΞΟΔΟ
ΤΥΠΟΣ "ALUSIDE DRAIN 40"

Τερματικό αριστερό απλό - YASDEL-40/L		Τερματικό δεξί απλό - YASDER-40/R	
Τερματικό αριστερό έξοδος Φ30 - YASDEL30-40/L		Τερματικό δεξί έξοδος Φ30 - YASDER30-40/R	
ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΠΛ / Υ)		110x83	
ΕΞΟΔΟΣ		Οριζόντια Φ 30	

Σημειώσεις:

- Το σύστημα αποχέτευσης Alu Side-Drain 40 δεν περιλαμβάνει πλαστικά τμήματα.
- Όλα τα μέρη και εξαρτήματα κατασκευάζονται από ανοδιωμένο αλουμίνιο, (ανοδίωση 15 μικρά).

	Για την ένωση των καναλιών και των εξαρτημάτων τους προτείνεται σφραγιστικό υλικό πολυουρεθάνης. Το σφραγιστικό πρέπει να μπαίνει σε όλη την επιφάνεια.
--	---



ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΤΥΠΟΣ "ALUSIDE DRAIN 75"

Περιγραφή:

"Αόρατο" κανάλι σχισμής "SLOT 75" από ανοδιωμένο αλουμίνιο, που παρέχει την δυνατότητα επιλογής επένδυσης της τελικής επιφάνειας ώστε να ταιριάζει απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο.

Το Alu Side-Drain 75 είναι ένα πλήρες σύστημα αποχέτευσης - monoblock, από προφίλ αλουμινίου υψηλής ποιότητας, με γραμμική σχάρα και ειδικούς συνδέσμους συναρμολόγησης ενσωματωμένους στο κανάλι.

Διαθέτει επίσης εσωτερικές ή εξωτερικές γωνιές, φρεάτια ελέγχου, τερματικά και εξαρτήματα.

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.


**Από τη σειρά προϊόντων "invisible Applications – The New Trend*

Υλικά κατασκευής:

- Ανοδιωμένο Αλουμίνιο. (Ανοδίωση 15 μικρά)

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:

Με εργονομικό σχεδιασμό, ολικό ύψος εγκατάστασης 133mm, σχάρα λεπτού πλάτους 14mm και ύψος επένδυσης 73mm, αποτελούν μια καινοτομία στην επιφανειακή αποστράγγιση υδάτων αφού μπορεί να επενδυθεί με πλακίδια, κυβόλιθους, μάρμαρο, ξύλο, πέτρα, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, ώστε μετά την εγκατάσταση του να είναι σχεδόν αόρατο.

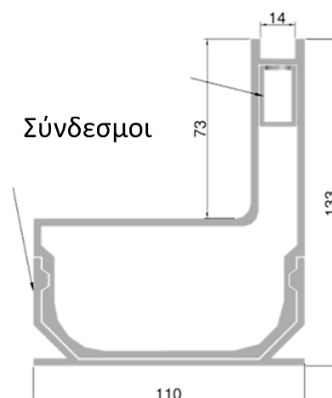

Η ανοδίωση του υλικού (15 μικρά), προσφέρει εξαιρετική αντοχή ενάντια στο χρόνο και στην διάβρωση και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ακόμα και σε περιοχές με επιβαρυμένο περιβάλλον, (π.χ. θαλάσσιες ζώνες).



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) ΠΛ / Μ	ΣΧΙΣΜΗ (mm) (ΠΛ. ΕΞ / ΕΣ)	ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm)	ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (mm)
YASD-75/500	110x500	22 / 14	133	73
YASD-75/1000	110x1000			

* Κατά την εγκατάστασή του, προτείνεται κάθε 10 μέτρα να χρησιμοποιείται ένα φρεάτιο ελέγχου (επιγεμιζόμενο) για ευκολότερο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού

ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΤΥΠΟΣ "ALUSIDE DRAIN 75"

Περιγραφή:


Γωνιακά κανάλια σχισμής "SLOT 75" από ανοδιωμένο αλουμίνιο, για την δημιουργία εσωτερικής ή εξωτερικής γωνιακής σύνδεσης στο ευθύγραμμο κανάλι. Παρέχει την δυνατότητα επιλογής επένδυσης της τελικής επιφάνειας ώστε να ταιριάζει απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο.

Το Alu Side-Drain 75 – Γωνιακό είναι ένα πλήρες σύστημα αποχέτευσης - monoblock, από προφίλ αλουμινίου υψηλής ποιότητας, με γραμμική σχάρα και ειδικούς συνδέσμους συναρμολόγησης ενσωματωμένους στο κανάλι και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αυτόνομο σύστημα.

Διαθέτει επίσης φρεάτια ελέγχου, τερματικά και εξαρτήματα. Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Υλικά κατασκευής:



- Ανοδιωμένο Αλουμίνιο. (Ανοδίωση 15 μικρά)

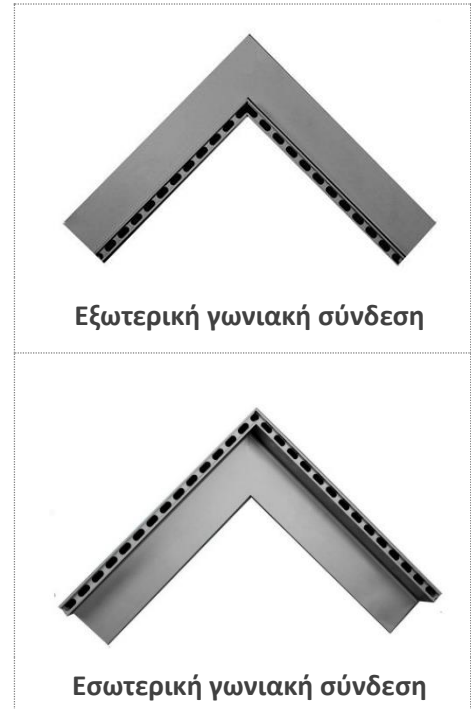

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:

Με εργονομικό σχεδιασμό, ολικό ύψος εγκατάστασης 133mm, σχάρα λεπτού πλάτους 14mm και ύψος επένδυσης 73mm, αποτελούν μια καινοτομία στην επιφανειακή αποστράγγιση υδάτων αφού μπορεί να επενδυθεί με πλακίδια, κυβόλιθους, μάρμαρο, ξύλο, πέτρα, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, ώστε μετά την εγκατάστασή του να είναι σχεδόν αόρατο.

Η ανοδίωση του υλικού (15 μικρά), προσφέρει εξαιρετική αντοχή ενάντια στο χρόνο και στην διάβρωση και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ακόμα και σε περιοχές με επιβαρυνμένο περιβάλλον, (π.χ. θαλάσσιες ζώνες).


			
Εξωτερική γωνιακή σύνδεση - YASDUNW-75/EX		Εσωτερική γωνιακή σύνδεση - YASDINW-75/ES	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΠΛ / Μ)	110x500/500	
	ΣΧΙΣΜΗ (ΠΛ. ΕΞ / ΕΣ)	22 / 14	
	ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	133	
	ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	73	

* Κατά την εγκατάστασή του, προτείνεται να χρησιμοποιείται φρεάτιο ελέγχου (επιγεμιζόμενο) για ευκολότερο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού

ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT – ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΑΠΛΟ / ΜΕ ΕΞΟΔΟ
ΤΥΠΟΣ "ALUSIDE DRAIN 75"

Περιγραφή:

Φρεάτια ελέγχου από ανοδιωμένο αλουμίνιο, απλά ή με οριζόντια / κάθετη έξοδο για τον εύκολο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού σχισμής "SLOT 75" & "SLOT 75" – Γωνιακό. Παρέχουν την δυνατότητα επιλογής επένδυσης της τελικής επιφάνειας ώστε να ταιριάζουν απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο.

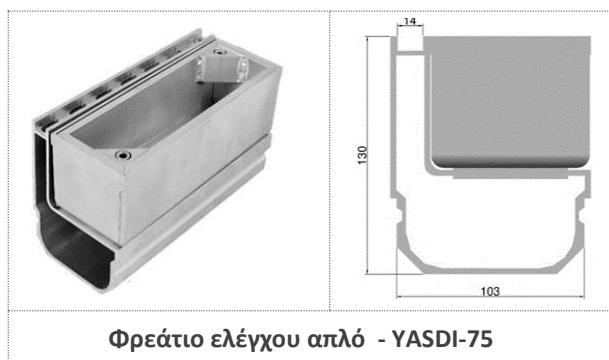


Φρεάτιο ελέγχου απλό - YASDI-75

			
Φρεάτιο ελέγχου οριζόντια έξοδος - YASDIHU-75		Φρεάτιο ελέγχου κάθετη έξοδος - YASDIVU-75	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΠΛ / Μ)	110x250	
	ΣΧΙΣΜΗ (ΠΛ. ΕΞ / ΕΣ)	22 / 14	
	ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ	133 / 73	
	ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	65	
	ΕΞΟΔΟΣ	Οριζόντια Φ 50 / Κάθετη Φ 75	

* Τα φρεάτια ελέγχου διατίθενται με τα απαραίτητα κλειδιά ανοίγματος

**Προτείνεται να χρησιμοποιούνται κάθε 10 μέτρα για ευκολότερο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού

ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT – ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
ΤΥΠΟΣ "ALUSIDE DRAIN 75"

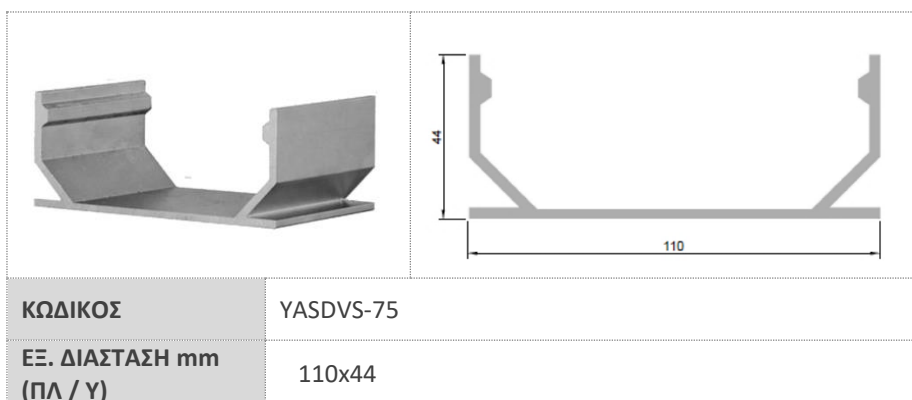

ΚΩΔΙΚΟΣ	YASDVS-75
ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm (ΠΛ / Υ)	110x44

ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ SLOT – ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ - ΑΠΛΟ / ΜΕ ΕΞΟΔΟ
ΤΥΠΟΣ "ALUSIDE DRAIN 75"

Τερματικό αριστερό απλό - YASDEL-75/L		Τερματικό δεξί απλό - YASDER-75/R	
Τερματικό αριστερό έξοδος Φ50 - YASDEL50-75/L		Τερματικό δεξί έξοδος Φ50 - YASDER50-75/R	
ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΠΛ / Υ)		110x133	
ΕΞΟΔΟΣ		Οριζόντια Φ 50	

Σημειώσεις:

- Το σύστημα αποχέτευσης Alu Side-Drain 750 δεν περιλαμβάνει πλαστικά τμήματα.
- Όλα τα μέρη και εξαρτήματα κατασκευάζονται από ανοδιωμένο αλουμίνιο, (ανοδίωση 15 μικρά).

	Για την ένωση των καναλιών και των εξαρτημάτων τους προτείνεται σφραγιστικό υλικό πολυουρεθάνης. Το σφραγιστικό πρέπει να μπαίνει σε όλη την επιφάνεια.
--	---



**ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ SLOT ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
ΤΥΠΟΣ "ALUSIDE LINE"**
Περιγραφή:

"Αόρατη" σχάρα σχισμής "SLOT" από αλουμίνιο, για κανάλια αποστράγγισης καθαρού πλάτους 10 cm και τυπικού μήκους ενός μέτρου.

Η σχάρα παρέχει την δυνατότητα επιλογής της τελικής επιφάνειας (επένδυσης), ώστε να ταιριάζει απόλυτα με όλα τα αρχιτεκτονικά στοιχεία καθώς και με τον περιβάλλοντα χώρο.

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

**Από τη σειρά προϊόντων "invisible Applications – The New Trend"*

Υλικά κατασκευής:

- Ανοδιωμένο Αλουμίνιο. (Ανοδίωση 15 μικρά)


Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:

Μια καινοτομία στην επιφανειακή αποστράγγιση υδάτων αφού μετά την εγκατάσταση είναι σχεδόν αόρατη.

Μπορεί να τοποθετηθεί σε κανάλι από πολυμερικό μπετόν, ή από πλαστικό, καθαρού πλάτους 10cm.

Κατά την εγκατάστασή της, προτείνεται **κάθε 10 μέτρα** να χρησιμοποιείται ένα φρεάτιο ελέγχου (επενδυόμενο) για ευκολότερο καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού.

**Η ανοδίωση του υλικού (15 μικρά), προσφέρει εξαιρετική αντοχή ενάντια στο χρόνο και στην διάβρωση και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ακόμα και σε περιοχές με επιβαρυμένο περιβάλλον, (π.χ. θαλάσσιες ζώνες).*

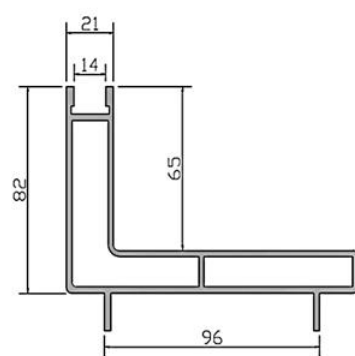

ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ SLOT - ΤΥΠΟΣ ALUSIDE LINE					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ABS
	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛ / Μ	ΥΨΟΣ	ΣΧΙΣΜΗ (ΠΛ. ΕΞ / ΕΣ)		
YASL-1000	130x1000	82	21 / 14	65	PA1301
					PA1302



ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΣΧΑΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΤΥΠΟΣ ALUSIDE LINE			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
	ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΨΟΣ	
YASLI-250	130x250	82	74

